

Tehnički list za artikl: NLKBU433SC

KB sigurnosna svj. LED 230V, 3h, SC, univerzalna mont.

1h/3h adjustable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 1h: 520lm; 3h: 260lm, LiFePO4 battery




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	326,00
Neto širina (mm)	50,00
Neto visina (mm)	50,00
Neto masa (kg)	0,90
Vrsta svjetiljke	Modularna sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke Plosnate svjetiljke
Dizajn	KB
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Rasvjetno tijelo	LED (3W)



Tehnički podaci - nastavak

Lumen	1h:520 3h:260
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,90
Power max. (W)	4,20
Baterija (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP65
Udarna čvrstoća	IK05
Način montaže	Stropna ugradna opcija Zidna nadgradna Stropna nadgradna Univerzalno
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

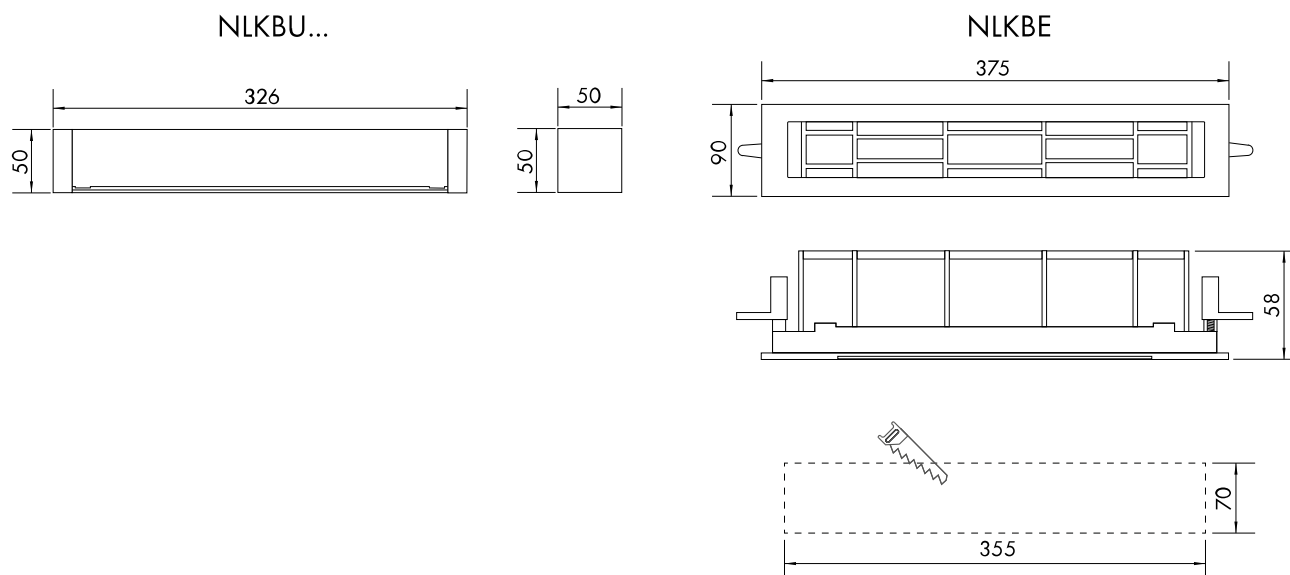


Drilling distances (mm)

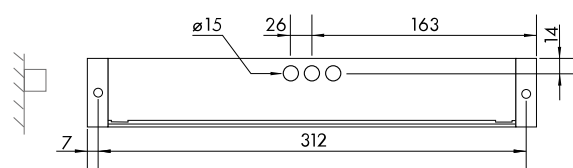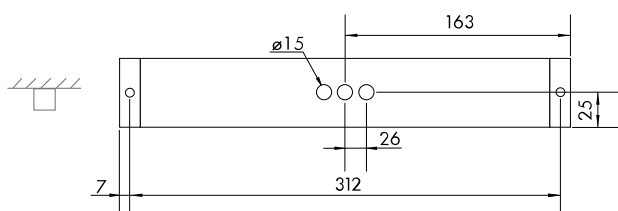


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

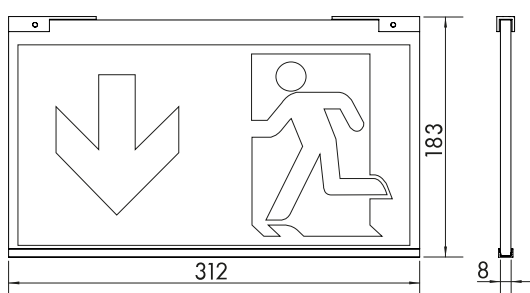

NLKBM

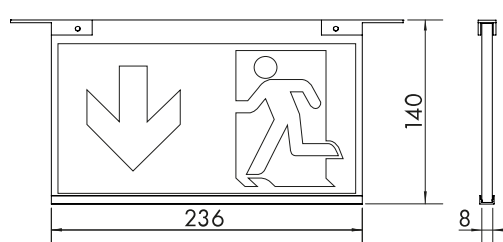

NLKBK

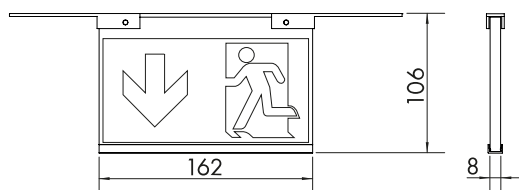

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h

					
2,00	6,25	13,73	11	8,43	3,32
2,50	7,35	16,35	12,71	9,13	3,58
3,00	8,34	18,74	14,26	9,72	3,73
3,50	9,1	20,93	15,62	10,2	3,83
4,00	9,75	22,96	16,75	10,53	3,87
5,00	10,89	26,31	18,57	10,91	3,48
6,00	5,93	25,88	16,43	10,89	3,19
7,00	4,02	25,41	14,63	10,02	2,67

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h

					
2,00	4,19	9,37	9,37	9,37	4,19
2,50	4,95	10,89	10,89	10,89	4,95
3,00	5,63	12,45	12,45	12,45	5,63
3,50	6,23	13,95	13,95	13,95	6,23
4,00	6,59	15,33	15,33	15,33	6,59
5,00	5,5	17,58	17,58	17,58	5,5
6,00	3,08	16,63	16,63	16,63	3,08

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,9	7,07	7,07	7,07	2,9
3,50	3,23	7,74	7,74	7,74	3,23
4,00	3,48	8,13	8,13	8,13	3,48
5,00	3,98	9,25	9,25	9,25	3,98
6,00	4,45	10,19	10,19	10,19	4,45
7,00	4,82	11,25	11,25	11,25	4,82
8,00	5,14	12,22	12,22	12,22	5,14
9,00	5,38	13,04	13,04	13,04	5,38
10,00	5,52	13,75	13,75	13,75	5,52
12,00	5,52	14,94	14,94	14,94	5,52
14,00	5,23	15,62	15,62	15,62	5,23
16,00	4,66	15,76	15,76	15,76	4,66

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately)
- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 -
Autonomy time 1h

					
2,00	4,29	9,62	7,5	5,44	1,99
2,50	5,36	12,03	9,38	6,8	2,49
3,00	6,03	13,77	10,59	7,39	2,68
3,50	6,61	15,28	11,42	7,56	2,71
4,00	7,13	16,64	12,14	7,63	2,73
5,00	7,86	19,01	13,35	7,72	2,45
6,00	8,38	21,05	14,31	7,84	2,17
7,00	8,76	22,44	14,92	7,29	2,31
8,00	8,98	23,53	14,73	6,35	2,35
9,00	9,05	24,43	14,98	6,31	2,36
10,00	8,92	25,16	15,02	6,55	2,41
12,00	8,32	25,88	14,69	6,64	2,33
14,00	7,01	25,67	14,09	6,81	1,98
16,00	4,48	24,68	12,57	6,75	1,36

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 3h

					
2,00	5,54	12,5	9,58	6,65	2,57
2,50	6,3	14,7	10,97	7,16	2,68
3,00	6,93	16,68	12,08	7,47	2,68
3,50	5,37	18,21	12,92	7,66	2,46
4,00	4,31	17,78	11,57	7,74	2,3
5,00	2,63	17,53	10,03	6,97	1,84

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 3h

					
2,00	3,81	8,38	8,38	8,38	3,81
2,50	4,42	9,91	9,91	9,91	4,42
3,00	4,64	11,26	11,26	11,26	4,64
3,50	3,96	12,36	12,36	12,36	3,96
4,00	2,66	11,98	11,98	11,98	2,66

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 3h

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,27	5,45	5,45	5,45	2,27
3,00	2,51	5,86	5,86	5,86	2,51
3,50	2,78	6,46	6,46	6,46	2,78
4,00	3,02	6,96	6,96	6,96	3,02
5,00	3,41	7,97	7,97	7,97	3,41
6,00	3,71	8,91	8,91	8,91	3,71
7,00	3,88	9,64	9,64	9,64	3,88
8,00	3,91	10,29	10,29	10,29	3,91
9,00	3,84	10,76	10,76	10,76	3,84
10,00	3,66	11,04	11,04	11,04	3,66
12,00	2,97	11,05	11,05	11,05	2,97
14,00	1,03	10,47	10,47	10,47	1,03

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 3h

					
2,00	4,04	9,25	7,16	5,09	1,85
2,50	4,62	10,78	8,03	5,28	1,89
3,00	5,1	12,07	8,72	5,36	1,91
3,50	5,43	13,23	9,31	5,42	1,76
4,00	5,7	14,26	9,84	5,46	1,58
5,00	6,1	15,73	10,4	4,91	1,63
6,00	6,26	16,76	10,4	4,35	1,66
7,00	6,18	17,53	10,51	4,62	1,7
8,00	5,92	17,97	10,42	4,71	1,68
9,00	5,47	18,1	10,25	4,72	1,57
10,00	4,67	17,85	9,81	4,82	1,38

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
KB sigurnosna svj. LED 230V, 3h, SC, univerzalna mont.	
1h/3h adjustable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 1h: 520lm; NLKBU433SC	
3h: 260lm, LiFePO4 battery	
Dodatni pribor	
Piktogramska plexi ploča za lampu KB, komplet. 4 piktograma	NLKBM
Piktogramska plexi ploča za lampu KB, komplet. 4 piktograma	NLKBG
Piktogramska plexi ploča za lampu KB, komplet. 4 piktograma	NLKBK

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Zaštita od kiše za svjetiljku Design KB od plexiglasa	NLKBRD
Okvir za ugradnju u strop za svjetiljku tip KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Kućište za ugradnju u beton za lampu tip KB	NLKBBE
Paralelni stropni nosač za panik lampu KB	NLAWW008
Set 2x bat LiFePO4 3,2V 1,2Ah za WirelessControl svjetiljke LiFePO4 - Litij Željezo Fosfat baterija, norma UN3480	NLAKKU321L
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2DS
Par cijevnih nosača bijeli, montaža strop	NL2DW
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni nosač, bijeli, predviđen za: KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sjajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sjajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4
4 LED izmjenjive leće, radijalne, za evakuacijske puteve primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSF4
4 LED izmjenjive leće, okrugle, široko raspr. svjetlosti primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSR4
Set sa 4 leće za NLILDK423S; za visoke prostore Pribor za univerzalna nužnu svjetiljku NLILDK423S	NLLSYSS4
4 izmjenjive LED leće; za hodnike i visoke sobe >4m set izmjenjivih leća (4kom)	NLLSYSH4
4 LED izmjenjive leće, asimetr., osvjetljavanje sig. opreme primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2	NLTEST2COV