

Tehnički list za artikl: NLKBUC03WL

Sigurnosna svjetiljka KB, 3h/230V AC, bežična

Univerzalna montaža, 6x0,5W HP LED, IP65, 12V/0,8Ah baterija, svjetiljka za montažu u hladne prostorije (-30°C do +35°C), elektronika u odvojenom kućištu (IP54) za montažu izvan hladnog prostora





Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	326,00
Neto širina (mm)	50,00
Neto visina (mm)	50,00
Neto masa (kg)	1,01
Vrsta svjetiljke	Modularna sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	WirelessControl Low Temperature
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KB
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	LED (3W)
Lumen	150
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	7,50
Power non-maintained mode (W)	3,60
Power max. (W)	7,50
Baterija (V/Ah)	12/0,8 NiMh
IP stupanj zaštite	IP65



Tehnički podaci - nastavak

Udarna čvrstoća	IK05
Način montaže	Stropna ugradna opcija Zidna nadgradna Stropna nadgradna Univerzalno
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

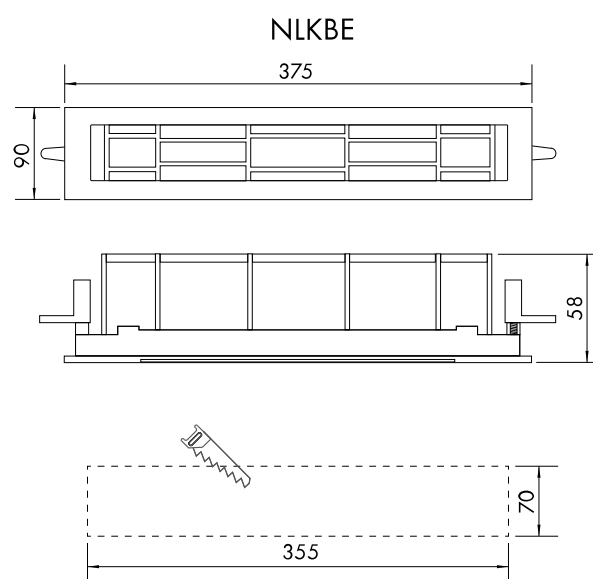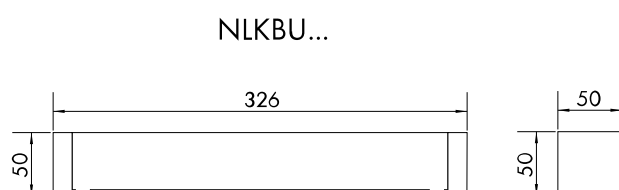

Drilling distances (mm)

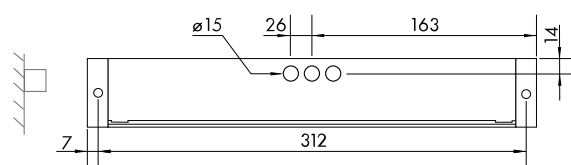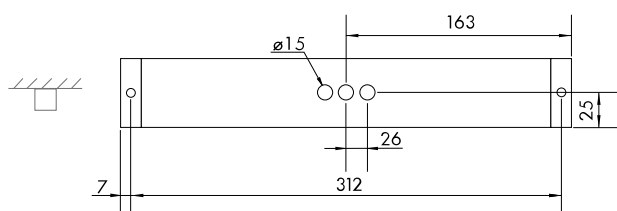

Dimensions (mm) optional pictogram edges

NLKBG




NLKBM



NLKBBK



Dimensions (mm)

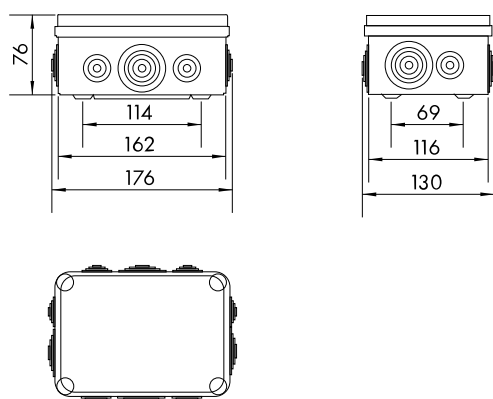

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	3,36	8,33	8,22	8,13	3,35
2,50	3,64	9,15	9,09	9,04	3,66
3,00	3,86	9,78	9,78	9,78	3,86
3,50	4,01	10,32	10,35	10,37	3,97
4,00	4,08	10,77	10,79	10,81	4,02
5,00	4,07	11,41	11,36	11,30	3,92
6,00	3,82	11,65	11,54	11,42	3,53
7,00	3,18	11,60	11,38	11,14	2,87
8,00	1,92	11,25	10,85	10,48	1,79

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka KB, 3h/230V AC, bežična	
Univerzalna montaža, 6x0,5W HP LED, IP65, 12V/0,8Ah baterija, svjetiljka za montažu u hladne prostorije (-30°C do +35°C), elektronika u odvojenom kućištu (IP54) za montažu izvan hladnog prostora	NLKBUC03WL
Dodatni pribor	
Piktogramska plexi ploča za lampu KB, komplet. 4 pictograma	NLKBM
Piktogramska plexi ploča za lampu KB, komplet. 4 pictograma	NLKBG
Piktogramska plexi ploča za lampu KB, komplet. 4 pictograma	NLKBK
Zaštita od kiše za svjetiljku Design KB od plexiglasa	NLKBDR
Okvir za ugradnju u strop za svjetiljku tip KB	NLKBCE
Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	
Kućište za ugradnju u beton za lampu tip KB	NLKBCE
Paralelni stropni nosač za panik lampu KB	NLAWW008
Baterija 12V 0,8Ah za svjet. sa vl. napajanjem, BC i WL	NLAKKU1208
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2DS
Par cijevnih nosača bijeli, montaža strop	NL2DW
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni nosač, bijeli, predviđen za: KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4