

Tehnički list za artikl: NLKCDP001S

Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil.

Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	356,00
Neto širina (mm)	179,00
Neto visina (mm)	108,00
Neto masa (kg)	1,00
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KC
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	30
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	LED (3W)

Tehnički podaci - nastavak

Lumen	1h: 300;3h: 150
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP40
Način montaže	Stropna nadgradna
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCD...

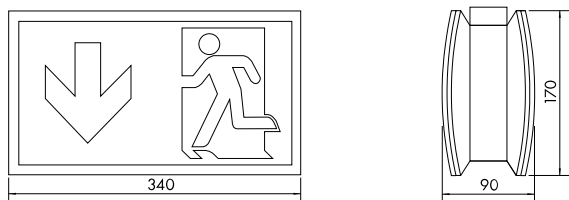

Bohrabstände (mm)

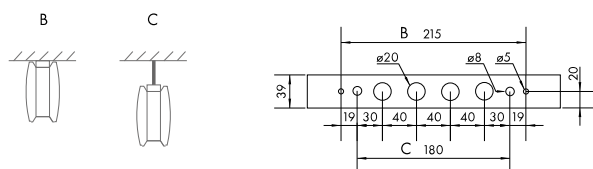


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil. Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	NLKCDP001S
Dodatni pribor	
Zidni metalni nosač panik lampi bijeli za KC	NLAWWKC
Baterija 4,8V 2,0Ah za svjet. sa vl. nap. LED sa LPU modulom LPU or LEM module	NLAKKU4820
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni nosač, bijeli, predviđen za: KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sijla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sijla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC dolje-lijevo viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC gore-desno viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC desno-dolje viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU