

Tehnički list za artikl: NLKCDP003W

Panik svjet. KC Wireless sa aku.bat LED 3h 230VAC stropna

viewing distance: 30m



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	356,00
Neto širina (mm)	179,00
Neto visina (mm)	108,00
Neto masa (kg)	1,00
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Wireless control
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KC
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	30
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	LED (3W)
Lumen	150
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	12/0,8 NiMh
IP stupanj zaštite	IP40
Način montaže	Stropna nadgradna
AA klase E 8101	AA4


Tehnički podaci - nastavak

Proizvođač

Schrack

Dimensions (mm)

NLKCD...

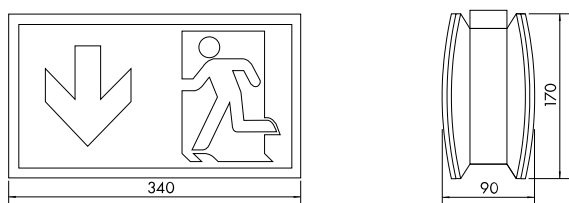

Drilling distances (mm)

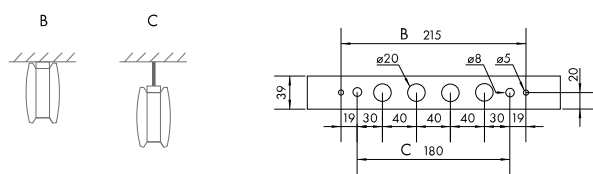


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Panik svjet. KC Wireless sa aku.bat LED 3h 230VAC stropna viewing distance: 30m	NLKCDP003W
Dodatni pribor	
Zidni metalni nosač panik lampi bijeli za KC	NLAWWKC
Baterija 12V 0,8Ah za svjet. sa vl. napajanjem, BC i WL	NLAKKU1208
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni nosač, bijeli, predviđen za: KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sjajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sjajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC dolje-lijevo viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC gore-desno viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC desno-dolje viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU