


Tehnički list za artikl: NLKCDZ403S

Zamjenski modul za svjetiljke NLKCD, 3h, autotest funkcija

Complete replacement insert for fast upgrade 8W LL to LED, Autotest version with high-quality LiFePO4 battery, adjustable to 1h/3h/8h

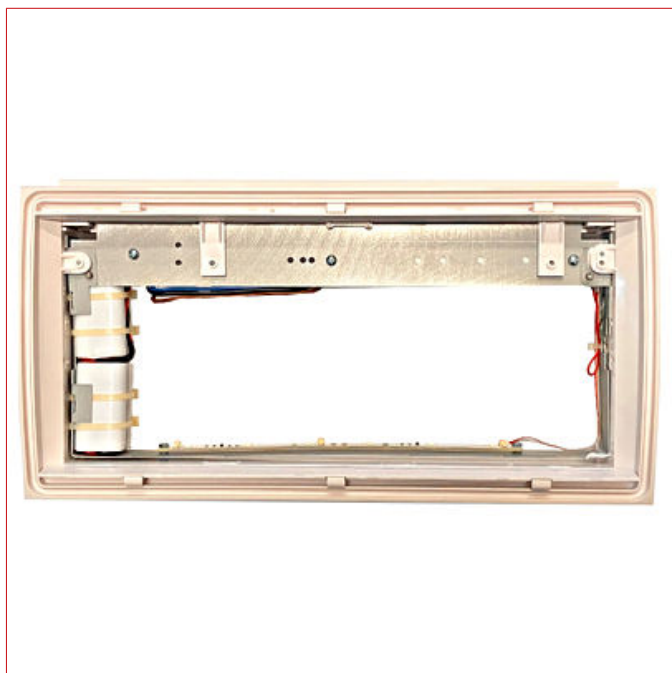

Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	305,00
Neto visina (mm)	135,00
Neto dubina (mm)	50,00
Neto masa (kg)	0,60
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Pribor
Dizajn	KC
Rasvjetno tijelo	LED (3W)
Lumen	190
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,20
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Udarna čvrstoća	≥ IK03

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	5
Maks. temperatura okoline (°C)	50
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Zamjenski modul za svjetiljke NLKCD, 3h, autotest funkcija Complete replacement insert for fast upgrade 8W LL to LED, Autotest version with high-quality LiFePO4 battery, adjustable to 1h/3h/8h	NLKCDZ403S
Dodatni pribor	
Set 2 kom baterija LiFePO4 3,2V 1,6Ah - svjetiljke LEO i LPK LiFePO4 baterije, u skladu sa UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2	NLTEST2COV