

Tehnički list za artikl: NLKCWP003W

# Panik svjet. KC Wireless sa aku.bat LED 3h 230VAC zidna

znak izlaza: zidna montaža, sigurnosna svjetiljka: stropna montaža, raspoznatljivost: 30m




## Tehnički podaci


|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Neto duljina (mm)      | 357,00                          |
| Neto širina (mm)       | 176,00                          |
| Neto visina (mm)       | 73,00                           |
| Neto masa (kg)         | 0,90                            |
| Vrsta svjetiljke       | Panik svjetiljka                |
| VB-CPS                 | Sa vlastitom baterijom          |
| Funkcija               | Wireless control                |
| Izvedba/tip            | Plastične svjetiljke            |
| Dizajn                 | KC                              |
| Bezhalogena            | Plastično kućište, bez halogena |
| Boja                   | bijela                          |
| Područje detekcije (m) | 30                              |
| Vrijeme autonomije (h) | 3                               |
| Rasvjetno tijelo       | LED (3W)                        |
| Lumen                  | 150                             |
| Područje napona (V)    | 230V AC 50Hz ±20%               |
| Baterija (V/Ah)        | 12/0,8 NiMh                     |
| IP stupanj zaštite     | IP54                            |
| Način montaže          | Zidna nadgradna svjetiljka      |
| AA klase E 8101        | AA4                             |
| Proizvođač             | Schrack                         |

## Dimensions (mm)

NLKCW...

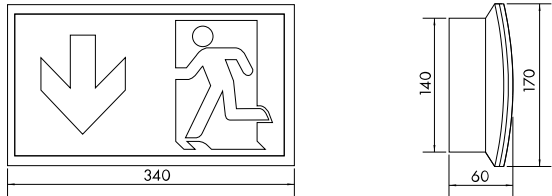

## Drilling distances (mm)

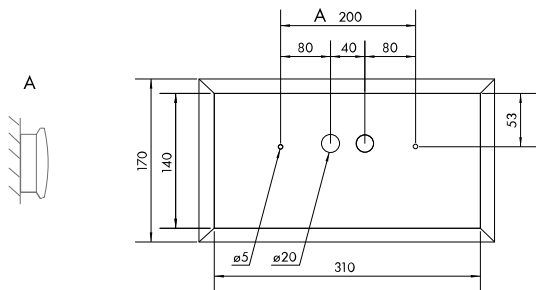

## Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 2,65                                                                                | 6,77                                                                                | 6,83                                                                                | 6,88                                                                                  | 2,75                                                                                  |
| 2,50            | 2,88                                                                                | 7,34                                                                                | 7,43                                                                                | 7,51                                                                                  | 2,88                                                                                  |
| 3,00            | 2,80                                                                                | 7,81                                                                                | 7,87                                                                                | 7,93                                                                                  | 2,90                                                                                  |
| 3,50            | 2,73                                                                                | 8,14                                                                                | 8,16                                                                                | 8,19                                                                                  | 2,83                                                                                  |
| 4,00            | 2,50                                                                                | 7,99                                                                                | 8,19                                                                                | 8,35                                                                                  | 2,70                                                                                  |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                 | KAT. BROJ  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Panik svjet. KC Wireless sa aku.bat LED 3h 230VAC zidna<br>znak izlaza: zidna montaža, sigurnosna svjetiljka: stropna montaža, raspoznatljivost: 30m | NLKCWP003W |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                |            |
| Poklopac za zaštitu od kiše za KC , pleksi                                                                                                           | NLKCRD     |
| Kućište za montažu KC u beton                                                                                                                        | NLKCBERO   |
| Okvir za ugradnju KC panik lampe u strop or                                                                                                          | NLKCER00   |
| Dihtung za IP65                                                                                                                                      | NLKCI65    |
| Ovjesni piktogram za svjetiljku tip KC                                                                                                               | NLKCH      |
| Prizmatični pokrov za KC                                                                                                                             | NLKCPR     |
| Baterija 12V 0,8Ah za svjet. sa vl. napajanjem, BC i WL                                                                                              | NLAKKU1208 |
| Zaštitna mrežica za panike KC, KB+KBG, KX, LX, RX                                                                                                    | NLBALL2    |
| Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC<br>viewing distance: 30m                                                                                   | NLKCPIKTLO |
| Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC dolje-lijevo<br>viewing distance: 30m                                                                      | NLKCPIKTLU |
| Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC gore-desno<br>viewing distance: 30m                                                                        | NLKCPIKTRO |
| Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC desno-dolje<br>viewing distance: 30m                                                                       | NLKCPIKTRU |