

Tehnički list za artikl: NLKCWP408W

Sigurnosna svjetiljka KC WirelessControl LED

8h 230V

Evakuacijski znak za IZLAZ - zidna nadgradna montaža, vidljivost 30m, upravljiva, integrirana LiFePO4 baterija



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	340,00
Neto širina (mm)	170,00
Neto visina (mm)	60,00
Neto masa (kg)	0,90
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Wireless control
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KC
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Piktogram	Set umetnih piktograma sadržan u isporuci (strelice: lijevo, desno, gore, dolje) prema ISO 7010

Tehnički podaci - nastavak


Područje detekcije (m)	30
Vrijeme autonomije (h)	8
Rasvjetno tijelo	LED (3W)
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	4,30
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	5,30
Baterija (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP54
Udarna čvrstoća	≥ IK03
Način montaže	Zidna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

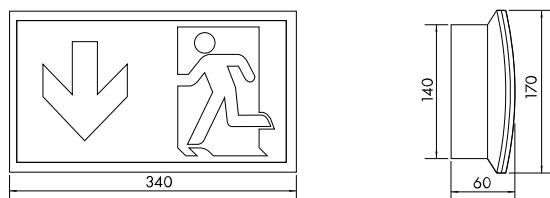

Dimensions (mm)

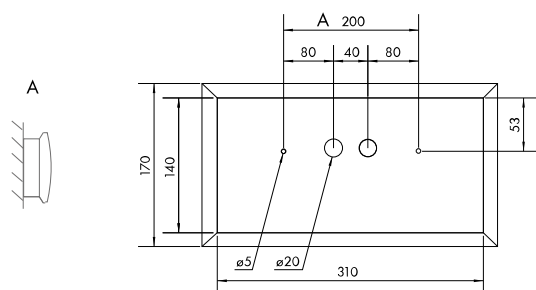

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,42	4,36	4,38	4,39	1,48
2,50	1,16	4,24	4,35	4,47	1,21
3,00	0,69	4,00	4,10	4,21	0,63

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka KC WirelessControl LED 8h 230V	NLKCWP408W
Evakuacijski znak za IZLAZ - zidna nadgradna montaža, vidljivost 30m, upravljiva, integrirana LiFePO4 baterija	
Dodatni pribor	
Poklopac za zaštitu od kiše za KC , pleksi	NLKCRD
Kućiste za montažu KC u beton	NLKCBERO
Okvir za ugradnju KC panik lampe u strop or Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Dihtung za IP65	NLKCIP65
Ovjesni piktogram za svjetiljku tip KC	NLKCH
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svj. KSC, KMB, ZAW	
Za serije KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL. L23., LiFePO4 - Litij-željezna fosfatna baterija , UN3480 - UN 3480 : Litij-ionske baterije, kompatibilne s akumulatorom 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Zaštitna mrežica za panike KC, KB+KBG, KX, LX, RX l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLO
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC dolje-lijevo viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLU
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC gore-desno viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRO
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC desno-dolje viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRU
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2	NLTEST2COV