


Tehnički list za artikl: NLKCWPC03W

KC LED panik svje. Zid.WL-bežična za hladne prostore -35°C

IP65,do-35°C,6x.5W HPLED, Bat.i elek.modul u vanskom kućištu

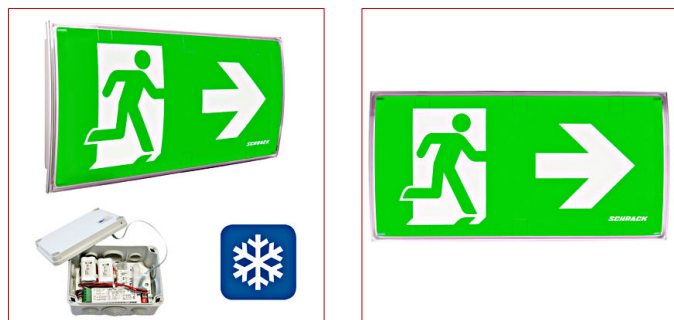

Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	340,00
Neto širina (mm)	60,00
Neto visina (mm)	170,00
Neto masa (kg)	1,37
Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Wireless control COOL Verzija
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KC
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	30
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	LED (3W)
Lumen	150
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	12/0,8 NiMh
IP stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Zidna nadgradna

Tehnički podaci - nastavak


Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)


NLKCW...

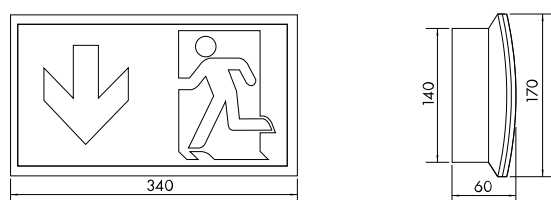

Drilling distances (mm)

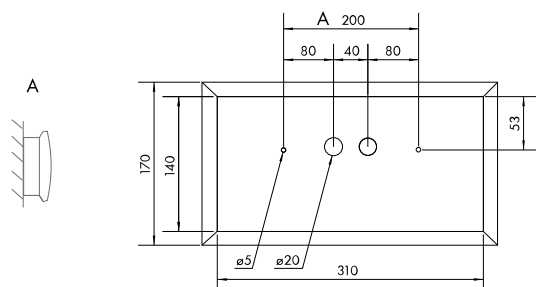

Housing IP54 for COOL-version (mm)

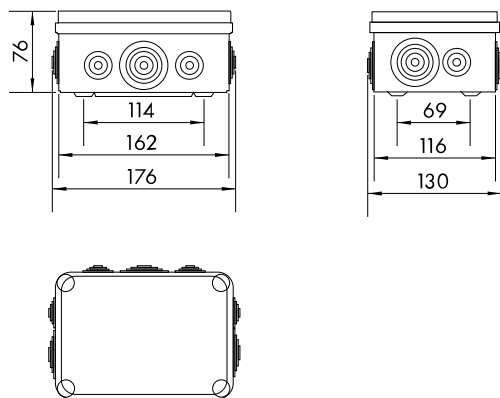

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	6,77	6,83	6,88	2,75
2,50	2,88	7,34	7,43	7,51	2,88
3,00	2,80	7,81	7,87	7,93	2,90
3,50	2,73	8,14	8,16	8,19	2,83
4,00	2,50	7,99	8,19	8,35	2,70

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
KC LED panik svje. Zid.WL-bežična za hladne prostore -35°C IP65,do-35°C,6x.5W HPLED, Bat.i elek.modul u vanskom kućištu	NLKCWPC03W
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KC, KB+KBG, KX, LX, RX	NLBALL2
Baterija 12V 0,8Ah za svjet. sa vl. napajanjem, BC i WL	NLAKKU1208
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC dolje-lijevo viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC gore-desno viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC desno-dolje viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU