

Tehnički list za artikl: NLKCWPT03W

KC sigurnosna svj. za WirelessControl LED, 3h, 230V, TT

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, LiFePO₄ battery suitable for low temperatures -15° to 40°C, 180lm



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	357,00
Neto širina (mm)	176,00
Neto visina (mm)	73,00
Neto masa (kg)	0,90
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	WirelessControl Low Temperature
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KC
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Piktogram	Set umetnih piktograma sadržan u isporuci (strelice: lijevo, desno, gore, dolje) prema ISO 7010

Tehnički podaci - nastavak


Područje detekcije (m)	30
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	LED (3W)
Lumen	150
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
IP stupanj zaštite	IP54
Udarna čvrstoća	≥ IK03
Način montaže	Zidna nadgradna svjetiljka
Min. temperatura okoline (°C)	-15
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

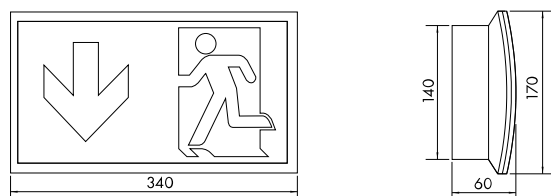

Bohrabstände (mm)

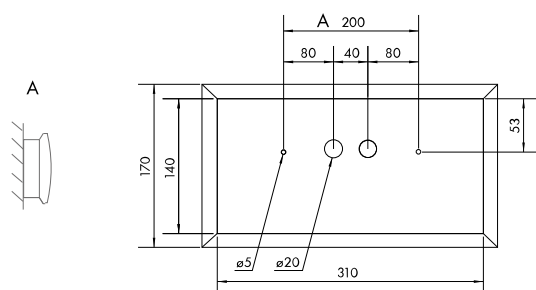

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	2,66	6,70	6,75	6,79	2,71
2,50	2,84	7,28	7,35	7,42	2,85
3,00	2,79	7,75	7,80	7,85	2,91
3,50	2,72	8,08	8,10	8,12	2,85
4,00	2,53	7,98	8,14	8,28	2,69
5,00	2,15	7,73	7,94	8,14	2,08

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
KC sigurnosna svj. za WirelessControl LED, 3h, 230V, TT	
Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -15° to 40°C, 180lm	NLKCWPT03W
Dodatni pribor	
Poklopac za zaštitu od kiše za KC , pleksi	NLKCRD
Kučiste za montažu KC u beton	NLKCBERO
Okvir za ugradnju KC panik lampe u strop or Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Dihitung za IP65	NLKCIP65
Ovjesni piktogram za svjetiljku tip KC	NLKCH
Baterija LiFePO4 3,2V 3,2Ah za svjetiljke KM,KSC,KMB,ASM,ZAW	NLAKKU323T
LiFePO4 baterija prikladna za niže temperature, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, od -25° do 40°C	
Zaštitna mrežica za panike KC, KB+KBG, KX, LX, RX	NLBALL2
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC dolje-lijevo viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC gore-desno viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC desno-dolje viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV