

Tehnički list za artikl: NLKCWS039E

Svjetljika KC 4x1W ERT-LED 230V, bez piktograma, CPS

Ceiling mounting, Security luminaire without pictograms, with supervision - centrally switchable, 520lm



Tehnički podaci



Neto duljina (mm)	340,00
Neto širina (mm)	60,00
Neto visina (mm)	170,00
Neto masa (kg)	1,10
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Sa centralnim nadzorom
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KC
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
IP stupanj zaštite	IP54
Udarna čvrstoća	≥ IK03

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna ugradna opcija
	Zidna nadgradna
	Stropna nadgradna
	Univerzalno
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	55
AA klase E 8101	AA3
	AA4
	AA5
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

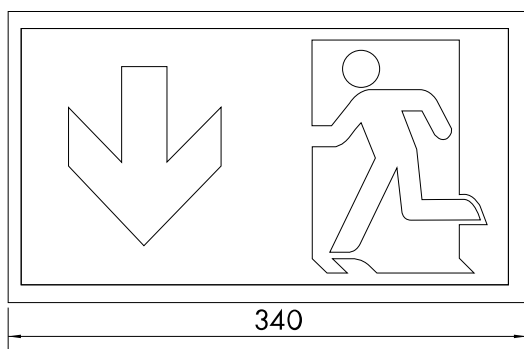

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	7,46	16,10	12,32	8,50	3,32
2,50	8,65	19,35	14,27	9,17	3,48
3,00	9,70	22,33	16,04	9,57	3,49
3,50	10,26	24,67	17,34	9,86	3,58
4,00	10,22	26,82	18,49	9,84	3,55
5,00	9,64	29,31	18,53	10,16	3,36
6,00	9,44	29,02	18,32	10,01	3,07
7,00	9,36	28,37	18,06	9,55	2,71
8,00	9,38	27,64	17,68	8,94	2,06
9,00	4,66	27,19	15,25	8,45	1,44

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Svjetiljka KC 4x1 W ERT-LED 230V, bez piktograma, CPS	NLKCWS039E
Ceiling mounting, Security luminaire without pictograms, with supervision - centrally switchable, 520lm	
Dodatni pribor	
Poklopac za zaštitu od kiše za KC , pleksi	NLKCRD
Kučište za montažu KC u beton	NLKCBERO
Okvir za ugradnju KC panik lampe u strop or Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Dihtung za IP65	NLKCIP65
Ovjesni piktogram za svjetiljku tip KC	NLKCH
Prizmatični pokrov za KC	NLKCPR
Zaštitna mrežica za panike KC, KB+KBG, KX, LX, RX	NLBALL2
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC dolje-lijevo viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC gore-desno viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC desno-dolje viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO