


Tehnički list za artikl: NLKDU003WL

Panik svjet. KD Wireless aku.bat LED 3h 230VAC univ.montaža

viewing distance: 22m

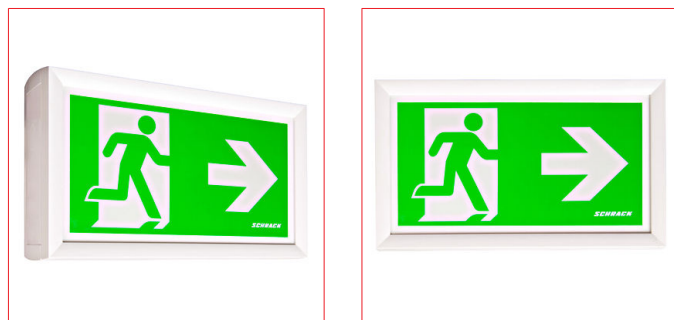

Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	260,00
Neto širina (mm)	70,00
Neto visina (mm)	155,00
Neto masa (kg)	0,70
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Wireless control
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KD
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	22
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	HP-LED (3W)
Lumen	150
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	12/0,8 NiMh
IP stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Zidna nadgradna Stropna nadgradna Univerzalno
AA klase E 8101	AA4


Tehnički podaci - nastavak

Proizvođač


Schrack

Dimensions (mm)

NLKDU...

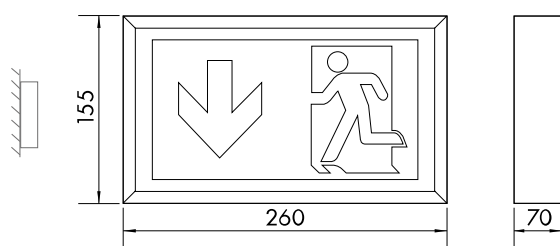

NLKDU...

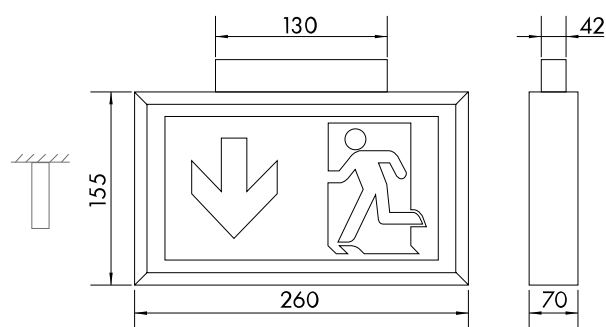

Drilling distances (mm)

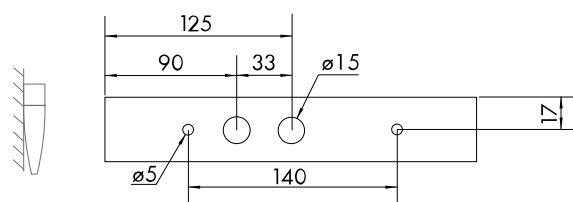
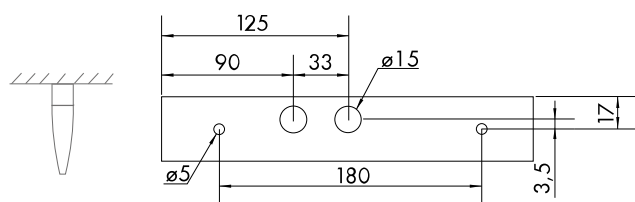


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Panik svjet. KD Wireless aku.bat LED 3h 230VAC univ.montaža viewing distance: 22m	NLKDU003WL
Dodatni pribor	
Baterija 12V 0,8Ah za svjet. sa vl. napajanjem, BC i WL	NLAKKU1208
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2DS
Par cijevnih nosača bijeli, montaža strop	NL2DW
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zaštitna mrežica za panike KD,KS,LI,M	NLBALL1
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4