

Tehnički list za artikl: NLKEU003WL

Panik svjetiljka KE, WIRELESS, LED 3W/3h, univerzalna




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	332,00
Neto širina (mm)	48,00
Neto visina (mm)	72,00
Neto masa (kg)	0,40
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Wireless control
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KE
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	HP-LED (3W)
Lumen	150
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	12/0,8 NiMh
IP stupanj zaštite	IP40
Način montaže	Stropna ugradna Zidna nadgradna Stropna nadgradna Univerzalno
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)



NLKE...






NLKE... + NLKEE



NLKEE

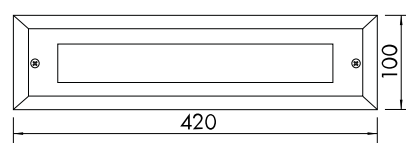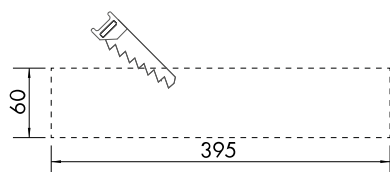

Drilling distances (mm)

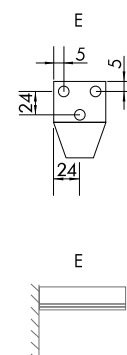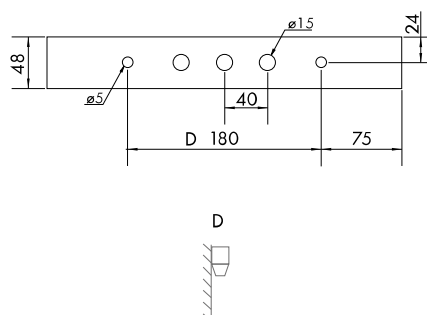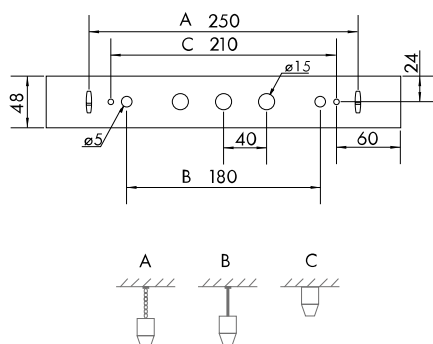

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,86	7,20	6,85	6,40	2,56
2,50	2,98	7,88	7,54	7,12	2,78
3,00	3,11	8,36	8,06	7,69	2,90
3,50	2,94	8,69	8,43	8,10	2,94
4,00	2,13	8,86	8,63	8,36	2,80

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Panik svjetiljka KE, WIRELESS, LED 3W/3h, univerzalna	NLKEU003WL
Dodatni pribor	
Baterija 12V 0,8Ah za svjet. sa vl. napajanjem, BC i WL	NLAKKU1208
Okvir za ugradnju KX/KE panik lampe u strop veliki otvor	NLKEE-EB
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sjajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sjajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4