

Tehnički list za artikl: NLKMB001SC

Sigurnosna svjetiljka KMB Autotest LED 3h 230V AC

LiFePO4 baterija prikladna za niže temperature, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, od -25° do 40°C



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	250,00
Neto širina (mm)	34,00
Neto visina (mm)	50,00
Neto masa (kg)	0,29
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KMB
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	LED (2W)

Tehnički podaci - nastavak


Lumen	1h: 170;3h: 170
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP54
Udarna čvrstoća	≥ IK03
Način montaže	Stropna ugradna opcija Zidna nadgradna Stropna nadgradna Univerzalno
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

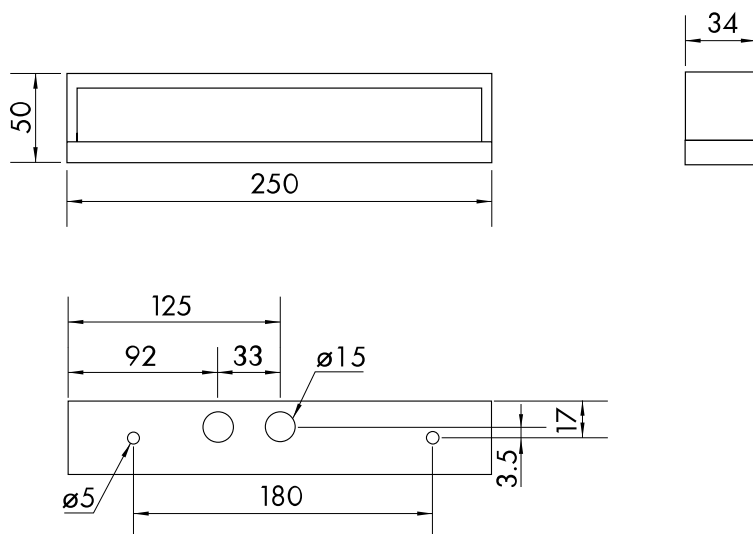

NLKME

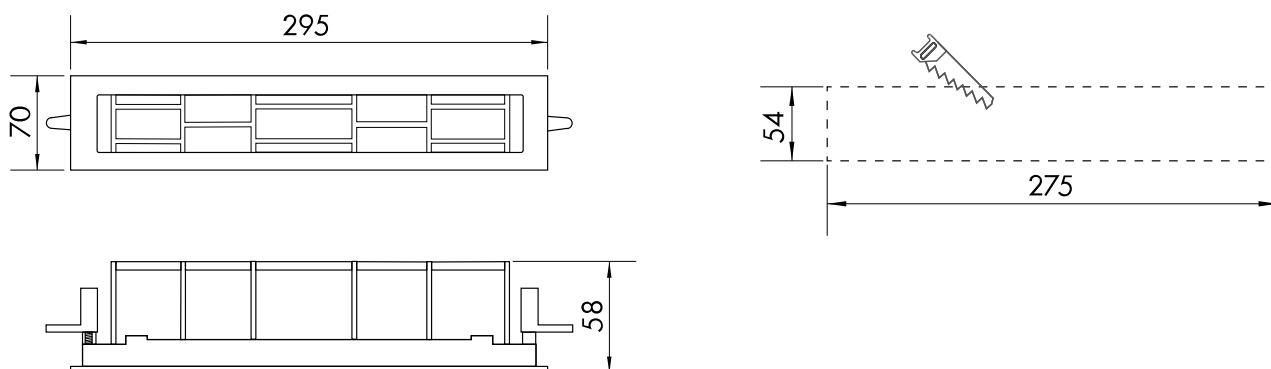

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h-3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	1,56	4,37	7,50	10,72	4,49
2,50	1,56	4,61	8,34	12,09	4,91
3,00	1,53	4,41	8,85	13,29	5,41
3,50	1,49	4,44	9,32	14,36	5,82
4,00	1,49	4,48	9,80	15,32	3,60

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	1,02	2,96	5,91	8,87	3,61
2,50	1,01	2,99	6,39	9,92	4,00
3,00	0,80	2,96	5,09	9,49	2,10
3,50	0,43	2,88	4,57	9,24	1,41
4,00	0,00	2,61	3,91	6,44	0,00

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka KMB Autotest LED 3h 230V AC	NLKMB001SC
LiFePO4 baterija prikladna za niže temperature, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, od -25° do 40°C	
Dodatni pribor	
Ugradb.okvir za centr.bat.svjetiljku Design KM	NLKME
Zidni nosač za panik svjetiljke Design KM/KS	NLAWKSU
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svj. KSC, KMB, ZAW	NLAKKU3230
LiFePO4 baterija, UN3480 - Li-Ion baterije, kompatibilne s aku 3,2V 3,3Ah	
Cijevni nosač par dužine 500mm bijeli , ožičeni	NL2DWKMKS
Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4