

Tehnički list za artikl: NLKMB509CC

Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V universal mount.

White, with supervision - centrally switchable, 220lm



Tehnički podaci



Neto duljina (mm)	250,00
Neto širina (mm)	34,00
Neto visina (mm)	50,00
Neto masa (kg)	0,30
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KMB
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Rasvjetno tijelo	LED (2W)
Lumen	220
Područje napona (V)	24V AC

Tehnički podaci - nastavak

Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
IP stupanj zaštite	IP54
Udarna čvrstoća	≥ IK03
Način montaže	Stropna ugradna opcija Zidna nadgradna Stropna nadgradna Univerzalno
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

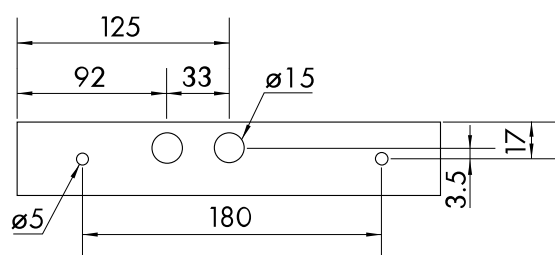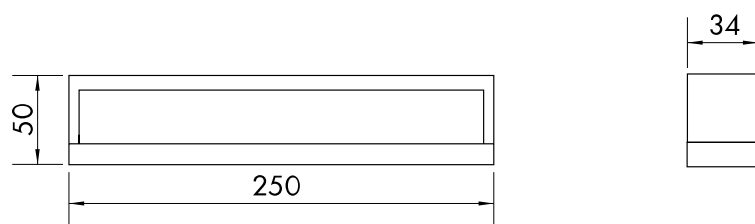

NLKME

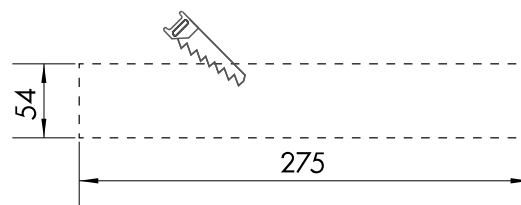
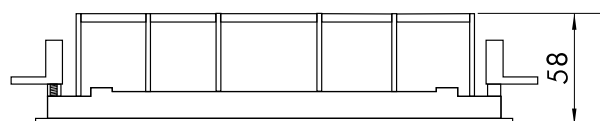


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V universal mount. White, with supervision - centrally switchable, 220lm	NLKMB509CC
Dodatni pribor	
Ugradb.okvir za centr.bat.svjetiljku Design KM Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKME
Kutija za ugradnju u beton za KM , KMB i KS svjetiljke	NLKMBE
Zidni nosač za panik svjetiljke Design KM/KS	NLAWKSU
Cijevni nosač par dužine 500mm bijeli , ožičeni Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sjajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sjajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4