

Tehnički list za artikl: NLKMBS009E

KMB LED EL univerzalna montaža Panika, crna

Universal mounting, with supervision - centrally switchable, 220lm



Tehnički podaci



Neto duljina (mm)	250,00
Neto širina (mm)	34,00
Neto visina (mm)	50,00
Neto masa (kg)	0,30
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Sa centralnim nadzorom
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KMB
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9005 (crna)
Rasvjetno tijelo	LED (2W)
Lumen	220
Područje napona (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$

Tehnički podaci - nastavak


Power maintained mode (W)	3,20
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	3,20
IP stupanj zaštite	IP54
Udarna čvrstoća	≥ IK03
Način montaže	Stropna ugradna opcija Zidna nadgradna Stropna nadgradna Univerzalno
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Dimensions(mm)

NLKMB...

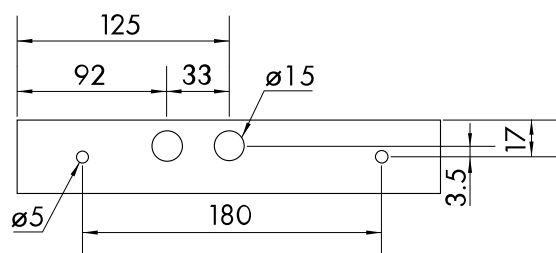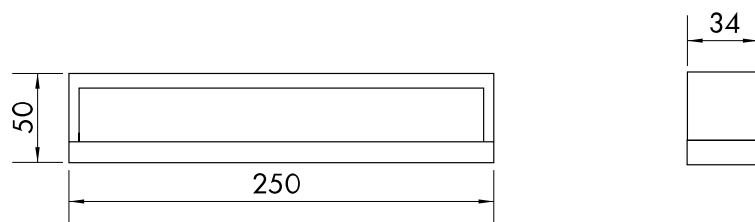

NLKME

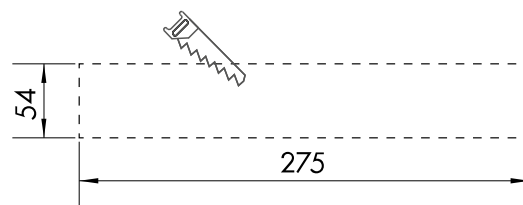

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	1,71	4,49	7,65	10,87	4,60
2,50	1,67	4,87	8,54	12,31	5,17
3,00	1,71	4,89	9,23	13,57	5,65
3,50	1,69	4,74	9,68	14,68	6,08
4,00	1,65	4,84	10,20	15,69	6,28
5,00	1,32	4,77	7,59	14,68	3,10

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
KMB LED EL univerzalna montaža Panika, crna Universal mounting, with supervision - centrally switchable, 220lm	NLKMBS009E
Dodatni pribor	
Ugradni okvir za KM i KS, crni, samo za svjetiljke bez bat. Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKMES
Kutija za ugradnju u beton za KM , KMB i KS svjetiljke	NLKMBE
Zidni nosač za panik svjetiljke Design KM/KS	NLAWKSU
Cijevni nosač par dužine 500mm bijeli , ožičeni Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sjajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sjajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4