

Tehnički list za artikl: NLKMBT403S

Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC TT, white

White, universal mounting, with 4x0,5W HP-LED, emergency luminaire for illuminating escape routes, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, LiFePO₄ battery suitable for low temperatures -25° to 40°C



Tehnički podaci



Neto duljina (mm)	250,00
Neto širina (mm)	34,00
Neto visina (mm)	50,00
Neto masa (kg)	0,29
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	SelfControl Low Temperature
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KMB
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Vrijeme autonomije (h)	3

Tehnički podaci - nastavak


Rasvjetno tijelo	LED (2W)
Lumen	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Baterija (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
IP stupanj zaštite	IP54
Udarna čvrstoća	≥ IK03
Način montaže	Stropna ugradna opcija Zidna nadgradna Stropna nadgradna Univerzalno
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA3 AA4
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

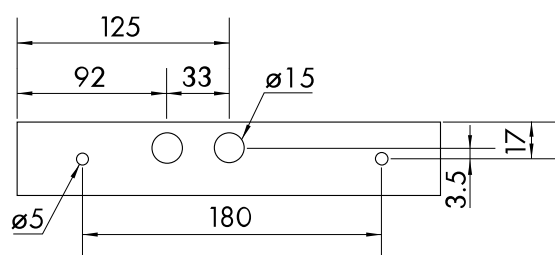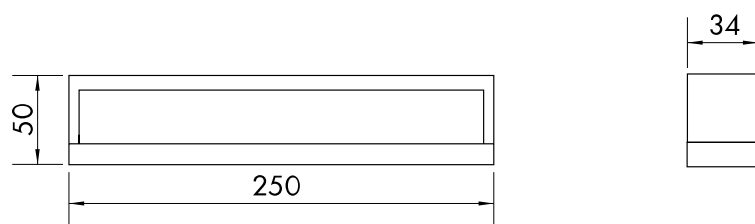

NLKME

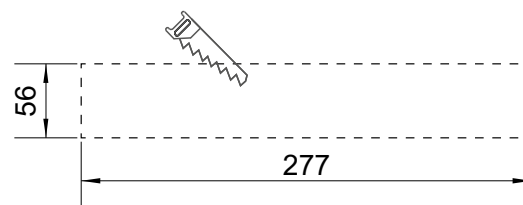

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC TT, white	
White, universal mounting, with 4x0,5W HP-LED, emergency luminaire for illuminating escape routes, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -25° to 40°C	NLKMBT403S
Dodatni pribor	
Ugradb.okvir za centr.bat.svjetiljku Design KM	
Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
Zidni nosač za panik svjetiljke Design KM/KS	NLAWKSU
Baterija LiFePO4 3,2V 3,2Ah za svjetiljke KM,KSC,KMB,ASM,ZAW	
LiFePO4 baterija prikladna za niže temperature, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, od -25° do 40°C	NLAKKU323T
Cijevni nosač par dužine 500mm bijeli , ožičeni	
Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWMKS
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sjajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sjajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4