

Tehnički list za artikl: NLKMUS03WB

Emerg.lum.KM 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

Black, universal mounting, with LiFePO₄ battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	250,00
Neto širina (mm)	34,00
Neto visina (mm)	174,00
Neto masa (kg)	0,60
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	WirelessConnect
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KM
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9005 (crna)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Tehnički podaci - nastavak


Područje detekcije (m)	24
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	LED (2W)
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Baterija (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP54
Udarna čvrstoća	IK03
Način montaže	Stropna ugradna opcija Zidna nadgradna Stropna nadgradna Univerzalno
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKM...

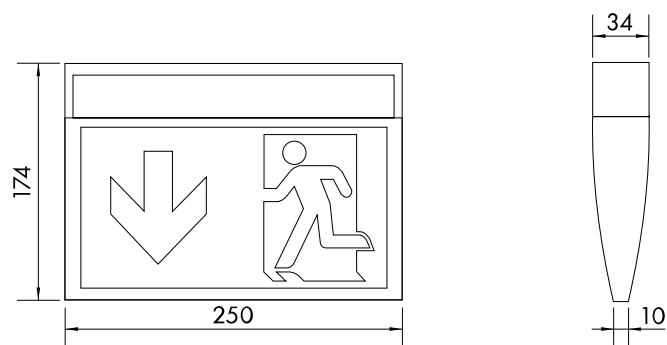

NLKME

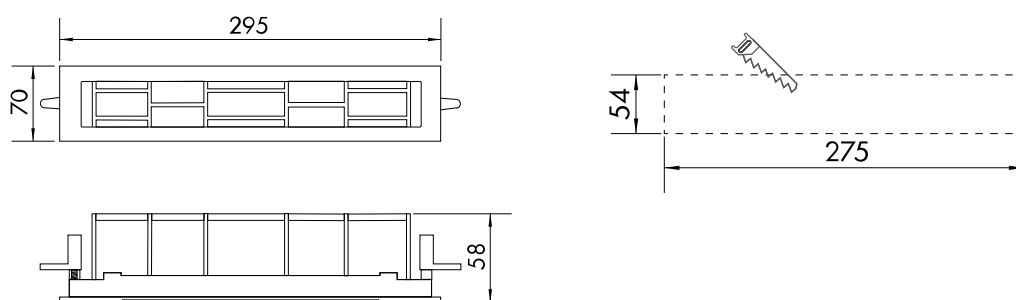

Bohrabstände (mm)

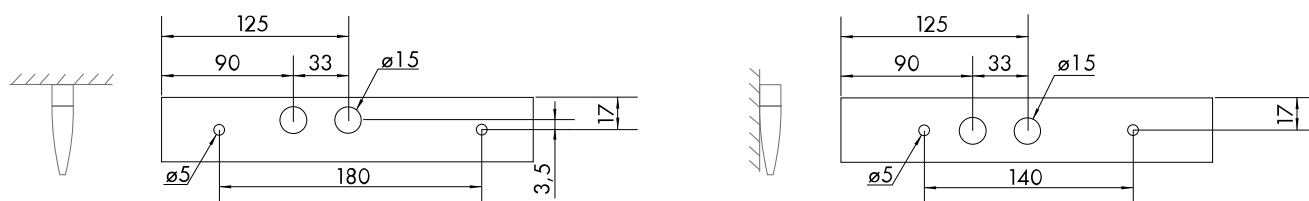


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Emerg.lum.KM 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect Black, universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLKMUS03WB
Dodatni pribor	
Ugradni okvir za KM i KS, crni, samo za svjetiljke bez bat. Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKMES
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svj. KSC, KMB, ZAW Za serije KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL. L.23., LiFePO4 - Litij-željezna fosfatna baterija , UN3480 - UN 3480 : Litij-ionske baterije, kompatibilne s akumulatorom 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sjajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sjajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4