

Tehnički list za artikl: NLKMUS509C

Emergency luminaire KM, 4x0,5W HP-LED, CC24, 24V, black

Universal mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	250,00
Neto širina (mm)	34,00
Neto visina (mm)	174,00
Neto masa (kg)	0,25
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KM
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9005 (crna)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	24

Tehnički podaci - nastavak


Rasvjetno tijelo	LED (2W)
Lumen	200
Područje napona (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
IP stupanj zaštite	IP54
Udarna čvrstoća	IK03
Način montaže	Stropna ugradna opcija Zidna nadgradna Stropna nadgradna Univerzalno
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKM...

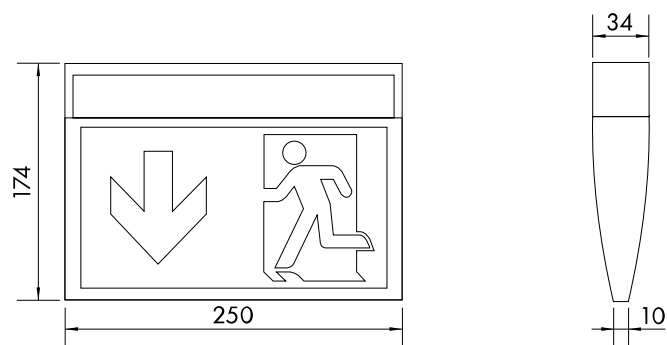

NLKME

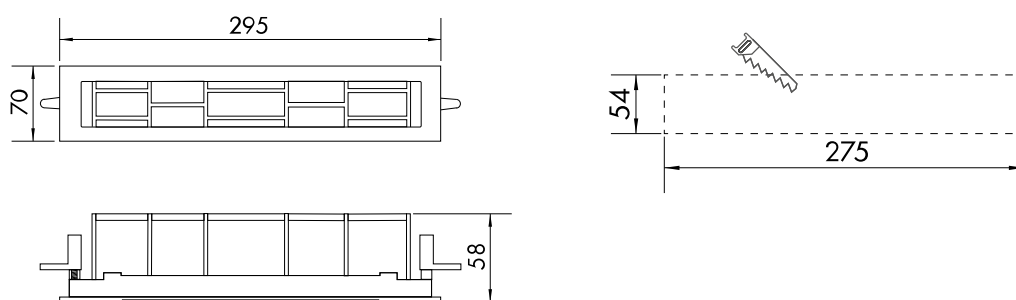

Bohrabstände (mm)

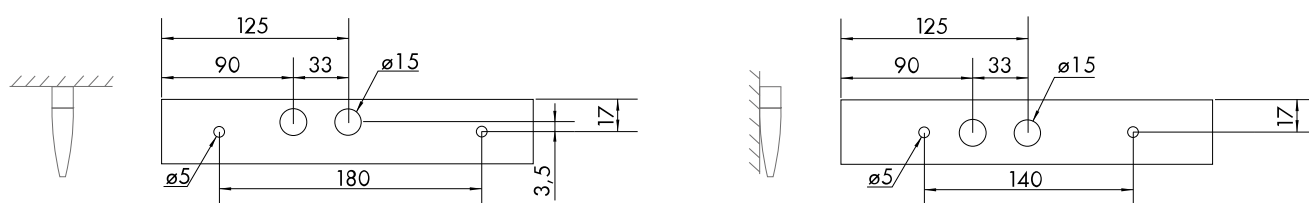


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Emergency luminaire KM, 4x0,5W HP-LED, CC24, 24V, black	NLKMUS509C
Universal mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m	
Dodatni pribor	
Ugradni okvir za KM i KS, crni, samo za svjetiljke bez bat. Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKMES
Kutija za ugradnju u beton za KM , KMB i KS svjetiljke	NLKMBE
Zidni nosač za panik svjetiljke Design KM/KS	NLAWKSU
Cijevni nosač par dužine 500mm bijeli , ožičeni Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sjajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sjajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4