

Tehnički list za artikl: NLKSW003SC

Panik svjetiljka KS bijela Autotest LED/3W/3h 230VAC mont. u

Erkennungsweite: 22m




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	250,00
Neto širina (mm)	34,00
Neto visina (mm)	174,00
Neto masa (kg)	0,60
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plosnate svjetiljke
Dizajn	KS
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	24
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	LED (2W)
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	4,8/0,5 NiMh
IP stupanj zaštite	IP54

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna ugradna Zidna nadgradna Stropna nadgradna Univerzalno
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

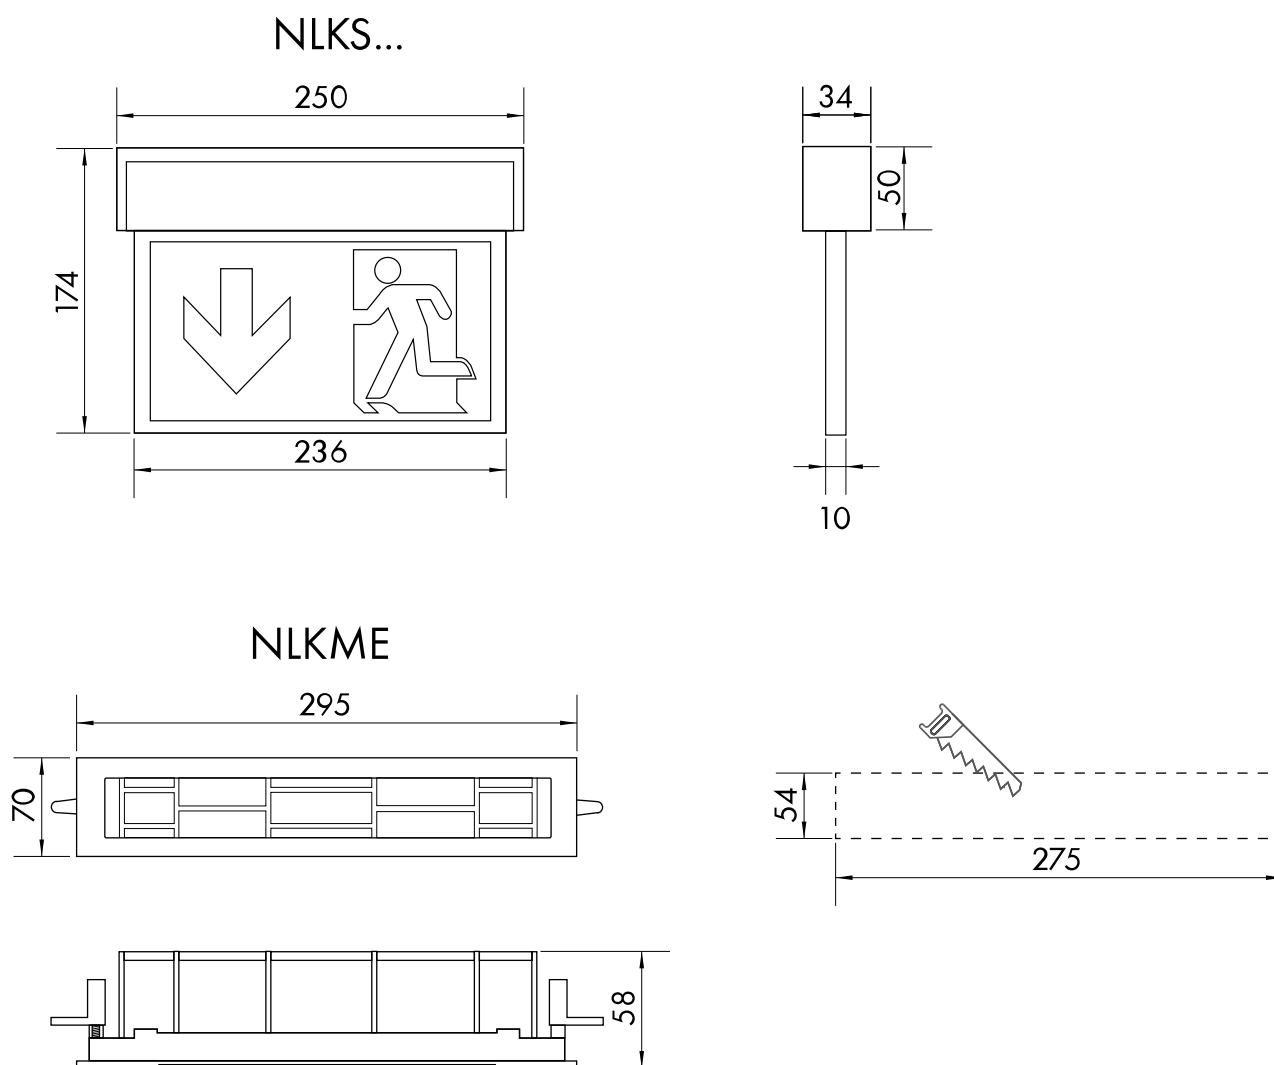

Drilling distances (mm)

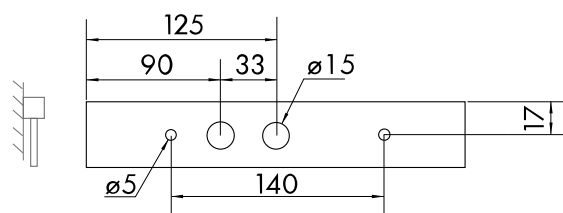
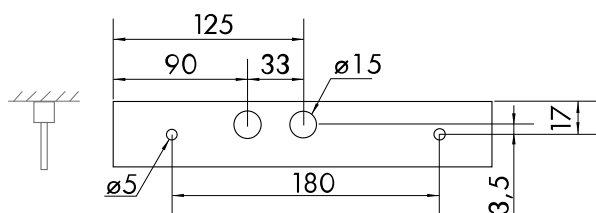


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Panik svjetiljka KS bijela Autotest LED/3W/3h 230VAC mont. u Erkennungsweite: 22m	NLKSU003SC
Dodatni pribor	
Baterija 4,8V 0,5Ah za svjet. sa vl. napajanjem LED KM i KS Za NLKMU033SC i NLKSU003SC	NLAKKU4805
Ugradni-piktogram lijevo-gore za desing AM, KMB, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Ugradni-piktogram lijevo-dolje za desing AM, KMB, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Ugradni-piktogram desno-gore za desing AM, KMB, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Ugradni-piktogram desno-dolje za desing AM, KMB, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Set piktograma "POŽAR" 2x4kom 22m sukladno ISO7010 pictographs according to ISO 7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting equipment, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4FIRE
Set piktograma "PRVA POMOĆ" 2x4kom 22m sukladno ISO7010 pictographs according to ISO 7010 included: first aid, Hazard duty point, Automated heart defibrillator, emergency window with escape ladder, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4HELP
Zidni nosač za panik svjetiljke Design KM/KS	NLAWKSU
Cijevni nosač par dužine 500mm bijeli , ožičeni Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWMKS
Zaštitna mrežica za panike KD,KS,LI,M	NLBALL1
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4