

Tehnički list za artikl: NLKWC039EL

Sigurnosna svjetiljka KW prozirna 4x1W ERT 230V EL, strop

Odabir autonomije 1 h/3 h, raspoznatljivost 30m; 1h:300lm, 3h:150lm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	99,00
Neto masa (kg)	0,70
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Sa centralnim nadzorom
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KW
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	16
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (4W)
Lumen	520

Tehnički podaci - nastavak

Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
IP stupanj zaštite	IP54
Udarna čvrstoća	IK06
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Mjerne skice: Sigurnosna svjetiljka KW prozirna 4x1W ERT 230V EL, strop

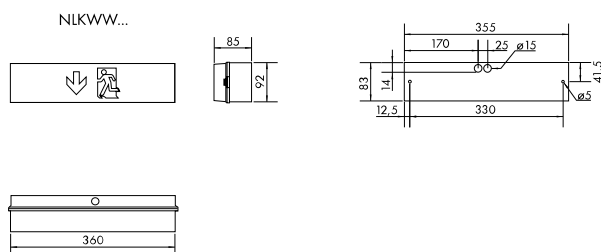

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	4,18	10,19	9,85	9,45	3,79
2,50	4,50	11,25	10,77	10,21	4,14
3,00	4,75	12,06	11,52	10,97	4,47
3,50	4,95	12,69	12,15	11,68	4,69
4,00	5,09	13,22	12,77	12,36	4,81
5,00	5,56	14,04	13,68	13,30	4,92
6,00	4,70	14,52	14,18	13,76	4,76
7,00	4,36	14,60	14,28	13,96	4,02
8,00	3,74	14,86	13,70	13,64	3,67
9,00	2,31	13,05	12,96	12,87	2,25

Abstandstabelle mit Korridorlinsen quer (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,71	17,75	12,86	7,90	3,11
2,50	8,82	20,30	14,34	8,45	3,32
3,00	9,84	22,58	15,73	8,99	3,43
3,50	10,76	24,81	17,06	9,37	3,49
4,00	11,60	26,89	18,26	9,63	3,50
5,00	8,18	30,62	19,76	9,88	3,46
6,00	5,40	27,98	11,92	9,90	3,18
7,00	3,12	13,80	12,12	9,78	2,62

Abstandstabelle Runde-Linsen (NLLYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	4,37	9,66	9,51	9,32	4,21
2,50	5,15	11,36	11,13	10,85	4,99
3,00	5,87	12,86	12,67	12,47	5,68
3,50	6,53	14,47	14,25	14,01	6,31
4,00	7,12	15,95	15,70	15,44	6,80
5,00	7,04	18,58	18,20	17,84	5,66
6,00	1,14	15,88	15,48	15,18	1,16

Abstandstabelle Spot-Linsen (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,30	5,58	5,58	5,58	2,30
3,00	2,77	6,70	6,70	6,70	2,77
3,50	3,12	7,40	7,40	7,40	3,12
4,00	3,34	7,82	7,82	7,82	3,34
5,00	3,86	8,86	8,86	8,86	3,86
6,00	4,28	9,84	9,84	9,84	4,28
7,00	4,68	10,90	10,90	10,90	4,68
8,00	5,00	11,78	11,78	11,78	5,00
9,00	5,22	12,51	12,51	12,51	5,22
10,00	5,36	13,28	13,28	13,28	5,36
12,00	5,43	14,49	14,49	14,49	5,43
14,00	5,20	15,16	15,16	15,16	5,20
16,00	4,72	15,36	15,36	15,36	4,72

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linsen (NLLSYSH4-- separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,50	5,68	13,09	9,59	6,03	2,24
3,00	6,62	15,30	11,10	6,86	2,51
3,50	7,18	16,77	11,90	7,04	2,48
4,00	7,66	18,12	12,61	7,11	2,42
5,00	8,48	20,40	13,74	7,00	1,92
6,00	9,14	22,30	14,06	6,22	2,02
7,00	9,62	23,92	14,58	5,46	2,14
8,00	9,84	25,28	14,98	5,58	2,16
9,00	10,02	26,46	15,24	5,88	2,25
10,00	10,16	27,24	15,36	6,08	2,28
12,00	9,00	28,11	14,91	6,24	2,22
14,00	7,92	28,20	14,36	6,52	1,96
16,00	5,72	25,96	13,16	6,48	1,40

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka KW prozirna 4x1W ERT 230V EL, strop	NLKW039EL
Odabir autonomije 1 h/3 h, raspoznatljivost 30m; 1h:300lm, 3h:150lm	
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Set piktograma za NLKWI.. Lijevo, desno, gore i dolje	NLKWIPIKTO
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni nosač, bijeli, predviđen za: KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
4 LED izmjenjive leće, radijalne, za evakuacijske puteve primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSF4
4 LED izmjenjive leće, okrugle, široko raspr. svjetlosti primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSR4
Set sa 4 leće za NLILDK423S; za visoke prostore	NLLSYSS4
Pribor za univerzalna nužnu svjetiljku NLILDK423S	
4 LED izmjenjive leće, asimetr., osvjetljavanje sig. opreme primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSB4