


Panik svjetiljka KW 4X1W ERT-LED 1h/3h/8h 230VAC, strop.mont.

1h/3h/8h adjustable, suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m

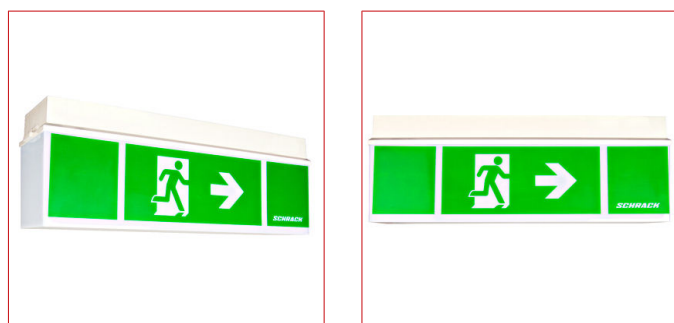


Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	360,00
Neto širina (mm)	92,00
Neto visina (mm)	125,00
Neto masa (kg)	0,70
Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KW
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	16
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Stropna nadgradna
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

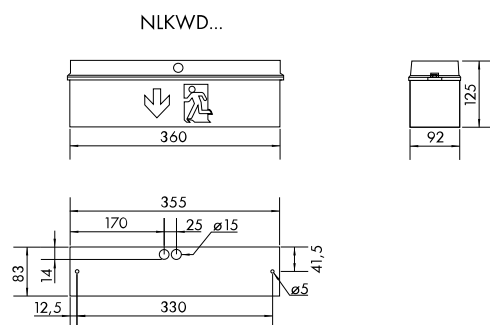

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,46	7,98	6,13	2,30
2,50	3,57	9,93	8,36	6,47	2,33
3,00	3,58	10,22	8,57	6,65	2,26
3,50	3,38	10,35	8,62	6,67	2,02
4,00	3,13	10,32	8,51	6,53	1,62

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 - 8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,14	6,39	5,34	4,14	1,35
2,50	1,95	6,40	5,27	4,04	0,96
3,00	0,00	6,16	4,72	3,68	0,00
3,50	0,00	3,90	2,39	2,40	0,00
4,00	0,00	2,41	0,81	0,82	0,00

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Panik svjetiljka KW 4X1W ERT-LED 1h/3h/8h 230VAC, strop.mont. 1h/3h/8h adjustable, suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram NLKWD033SC on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m	
Dodatni pribor	
Prozirno kućište za KW zidna montaža	NLKW
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Set piktograma za NLKW1.. Lijevo, desno, gore i dolje	NLKWIPKTO
Visoki poklopac za zidnu montažu za KW svjetiljku, opal	NLKW
Baterija 9,6V 2,0Ah za paniku sa ERT-LED autonomije 1h, 3h, 8h Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni nosač, bijeli, predviđen za: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001