

Svjetiljka KW 4x1W ERT-LED 230V, CPS, zidna montaža

s nadzorom - centralno uključivanje i isključivanje, prikladna za zidnu montažu s piktogramima na jednoj ili obje strane, kod zidne montaže s jednom stranom, dodatno osvjetljenje za rute evakuacije




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	360,00
Neto širina (mm)	92,00
Neto visina (mm)	125,00
Neto masa (kg)	0,70
Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Sa centralnim nadzorom
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KW
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	16
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
IP stupanj zaštite	IP54

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna Univerzalno
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

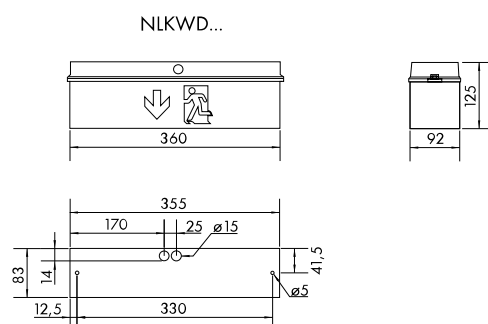

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,46	7,98	6,13	2,30
2,50	3,57	9,93	8,36	6,47	2,33
3,00	3,58	10,22	8,57	6,65	2,26
3,50	3,38	10,35	8,62	6,67	2,02
4,00	3,13	10,32	8,51	6,53	1,62

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Svjetiljka KW 4x1W ERT-LED 230V, CPS, zidna montaža s nadzorom - centralno uključivanje i isključivanje, prikladna za zidnu montažu s piktogramima na jednoj ili obje strane, kod zidne montaže s jednom stranom, dodatno osvjetljenje za rute evakuacije	NLKWD039EL
Dodatni pribor	
Prozirno kućište za KW zidna montaža	NLKW
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Komplet piktograma za KW lijevo, desno, dolje	NLKW0103
Visoki poklopac za zidnu montažu za KW svjetiljku, opal	NLKWH
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni nosač, bijeli, predviđen za: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001