

Sigurnosna svjetiljka KW Wireless 4x1W ERT 3h 230V stropna

Izmjenjive leće, leće za hodnike u osnovnoj isporuci, odabir autonomije 1h/3h/8h, stropna nadgradna montaža, sigurnosna svjetiljka sa prozirnim pokrovom za evakuacijske rute, IP54, klasa zaštite II, raspoznatljivost 16m, sa LiFePO4 baterijom; 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	139,00
Neto masa (kg)	1,30
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Wireless control
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KW
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela

Tehnički podaci - nastavak

Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	16
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Područje napona (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Mjerne skice: Sigurnosna svjetiljka KW Wireless 4x1W ERT 3h 230V stropna

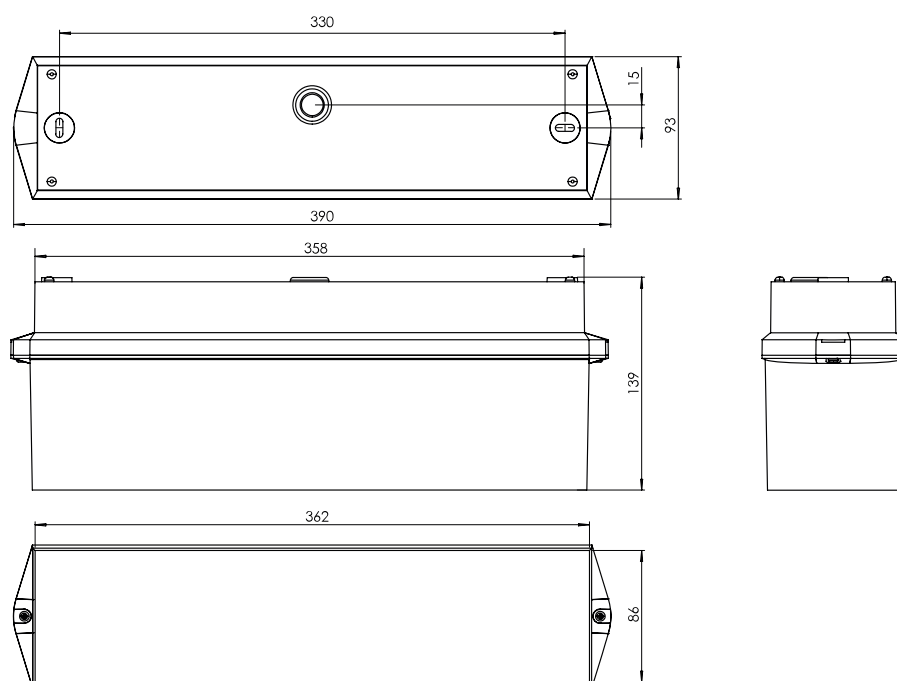

Abstandstabelle mit Korridorlinsen quer (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,87	10,02	8,29	6,56	2,53
2,50	4,00	10,59	8,78	6,99	2,60
3,00	4,02	10,97	9,10	7,25	2,57
3,50	3,95	11,20	9,28	7,36	2,44
4,00	3,77	11,29	9,32	7,34	2,19
5,00	2,88	11,04	8,96	6,86	0,94

Abstandstabelle ohne eingesetzte Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka KW Wireless 4x1W ERT 3h 230V stropna	
Izmjenjive leće, leće za hodnike u osnovnoj isporuci, odabir autonomije 1h/3h/8h, stropna nadgradna montaža, sigurnosna svjetiljka sa prozirnim pokrovom za evakuacijske rute, IP54, klasa zaštite II, raspoznatljivost 16m, sa LiFePO4 baterijom; 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm	NLKWD433WL
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Set piktograma za NLKWI.. Lijevo, desno, gore i dolje	NLKWIPIKTO
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni nosač, bijeli, predviđen za: KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svj. KSC, KMB, ZAW	
Za serije KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL. L.23., LiFePO4 - Litij-željezna fosfatna baterija , UN3480 - UN 3480 : Litij-ionske baterije, kompatibilne s akumulatorom 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
4 LED izmjenjive leće, radijalne, za evakuacijske puteve primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLSYSF4
4 LED izmjenjive leće, okrugle, široko raspr. svjetlosti primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLSYSR4
Set sa 4 leće za NLILDK423S; za visoke prostore	
Pribor za univerzalna nužnu svjetiljku NLILDK423S	NLSYSS4
4 LED izmjenjive leće, asimetr., osvjetljavanje sig. opreme primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLSYSB4