

Tehnički list za artikl: NLKWD818--

Panik svjetiljka KW FLUO 8W, CPS sustav, stropna

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m




Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Standard
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KW
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	16
Rasvjetno tijelo	T5 (6W)
Lumen	450
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Stropna nadgradna
Neto masa (kg)	0,70

Dimensions (mm)

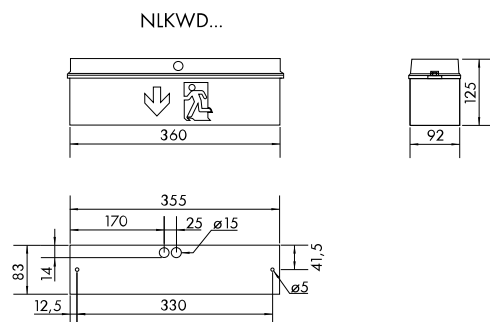

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,42	7,97	6,17	2,30
2,50	3,57	9,89	8,35	6,51	2,33
3,00	3,58	10,18	8,56	6,68	2,26
3,50	3,38	10,30	8,61	6,70	2,02
4,00	3,13	10,27	8,50	6,57	1,62

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Panik svjetiljka KW FLUO 8W, CPS sustav, stropna suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD818
Dodatni pribor	
Prozirno kućište za KW zidna montaža	NLKWC
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Komplet piktograma za KW lijevo, desno, dolje	NLKW0103
Visoki poklopac za zidnu montažu za KW svjetiljku, opal	NLKWH
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni nosač, bijeli, predviđen za: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001