

Tehnički list za artikl: NLKWD833SC

Panik svjetiljka KW 8W 3h stropna SC

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m



Tehnički podaci


Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KW
Bezhalogena	Housing made of halogen-free plastic
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	16
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	T5 (6W)
Lumen	180
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%

Tehnički podaci - nastavak

Baterija (V/Ah)	4,8/2,4 NiMh
IP stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Stropna nadgradna
AA Class E 8101	AA5
Neto masa (kg)	0,70

Dimensions (mm)

NLKWD...

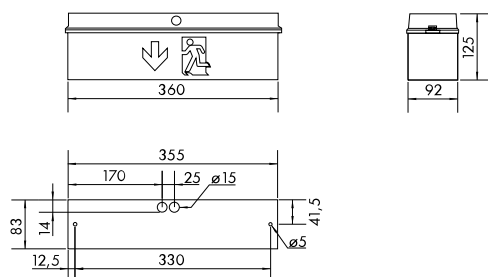

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,60	6,41	5,00	1,74
2,50	2,68	7,82	6,56	5,11	1,62
3,00	2,43	7,83	6,49	5,02	1,27
3,50	1,86	7,64	6,21	4,72	0,43
4,00	0,00	5,81	3,78	3,92	0,00

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Panik svjetiljka KW 8W 3h stropna SC suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD833SC
Dodatni pribor	
Prozirno kućište za KW zidna montaža	NLKWC
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Komplet piktograma za KW lijevo, desno, dolje	NLKW0103
Visoki poklopac za zidnu montažu za KW svjetiljku, opal	NLKWH
Baterija 4,8V 2,4Ah za svjet. sa vl. napaj. 8W, 3h NLxxx833	NLAKKU4824
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni nosač, bijeli, predviđen za: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001