


Tehnički list za artikl: NLKWIC539C

Emergency luminaire KWI clear 4x1W ERT-LED CC24 24V, ceiling

with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, IP65, IK06, protection class II, 520lm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	99,00
Neto masa (kg)	0,70
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KWI
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Područje detekcije (m)	16
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (4W)

Tehnički podaci - nastavak

Lumen	520
Područje napona (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	5,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	5,10
IP stupanj zaštite	IP65
Udarna čvrstoća	IK06
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

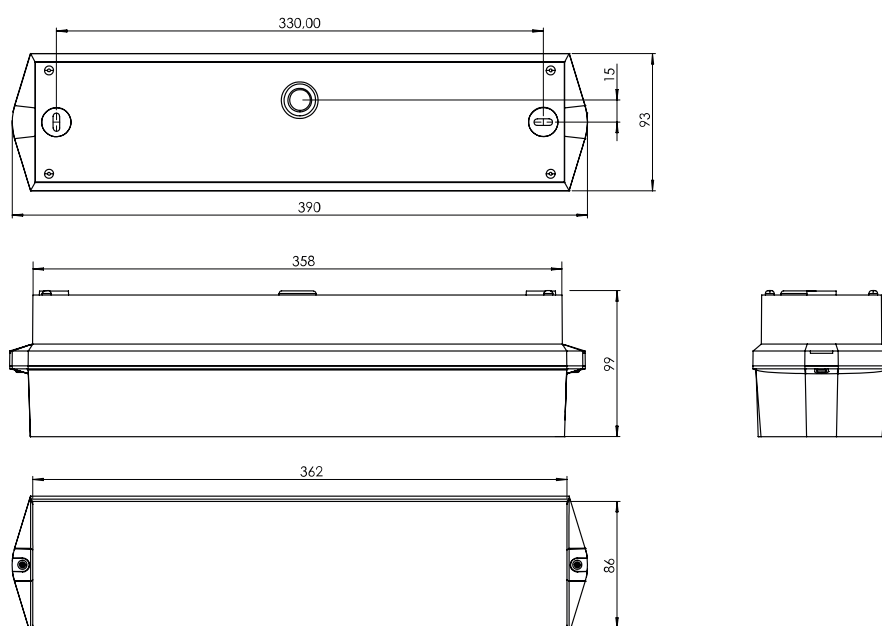

Abstandstabelle ohne Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	7,36	17,11	12,52	7,88	3,09
2,50	8,47	19,63	14,05	8,45	3,28
3,00	9,46	21,93	15,41	8,95	3,39
3,50	10,37	24,15	16,69	9,32	3,43
4,00	11,2	26,19	17,85	9,58	3,45
5,00	4,73	24,45	13,86	9,8	3,38
6,00	5,23	23,48	11,64	9,82	3,17
7,00	2,93	13,48	11,45	9,69	2,58

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Emergency luminaire KWI clear 4x1W ERT-LED CC24 24V, ceiling with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, IP65, IK06, protection class II, 520lm	NLKWIC539C
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Set piktograma za NLKWI.. Lijevo, desno, gore i dolje	NLKWIPIKTO
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni nosač, bijeli, predviđen za: KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
4 LED izmjenjive leće, radijalne, za evakuacijske puteve primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSF4
4 LED izmjenjive leće, okrugle, široko raspr. svjetlosti primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSR4
Set sa 4 leće za NLILDK423S; za visoke prostore	NLLSYSS4
Pribor za univerzalna nužnu svjetiljku NLILDK423S	
4 LED izmjenjive leće, asimetr., osvjetljavanje sig. opreme primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSB4