

Tehnički list za artikl: NLKWICT33W

KWI sig. svj. 4x1W ERT, WL, 3h, SC, 230V, stropna mont. TT

With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C, with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, radio switchable, 520lm



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	99,00
Neto masa (kg)	0,70
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	WirelessControl Low Temperature
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KWI
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)

Tehnički podaci - nastavak

Područje detekcije (m)	16
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
IP stupanj zaštite	IP65
Udarna čvrstoća	IK06
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-15
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

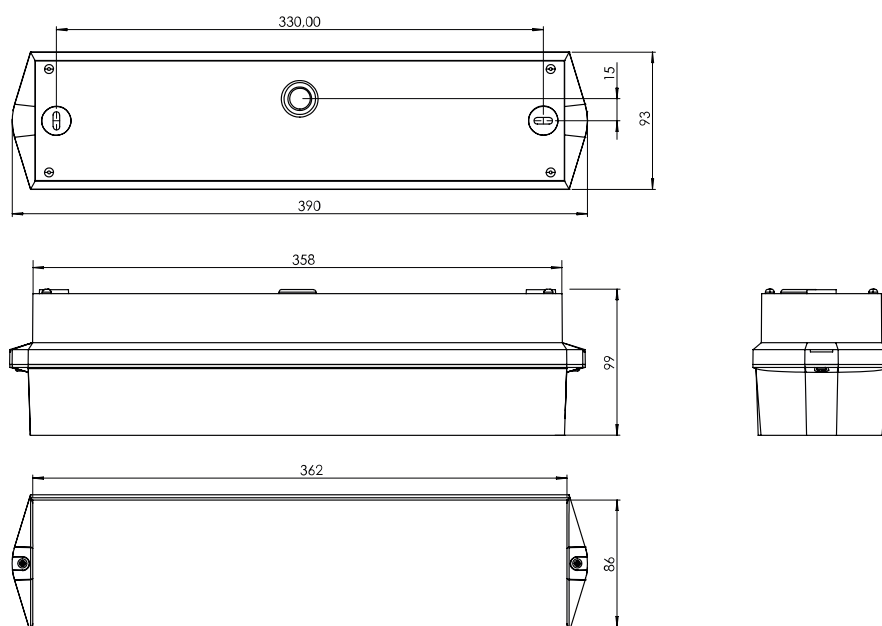


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
KWI sig. svj. 4x1W ERT, WL, 3h, SC, 230V, stropna mont. TT With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C, with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, radio switchable, 520lm	NLKWICT33W
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Set piktograma za NLKWI.. Lijevo, desno, gore i dolje	NLKWIPKTO
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni nosač, bijeli, predviđen za: KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Baterija LiFePO4 3,2V 3,2Ah za svjetiljke KM,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO4 baterija prikladna za niže temperature, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, od -25° do 40°C	NLAKKU323T
4 LED izmjenjive leće, radijalne, za evakuacijske puteve primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSF4
4 LED izmjenjive leće, okrugle, široko raspr. svjetlosti primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSR4
Set sa 4 leće za NLILDK423S; za visoke prostore Pribor za univerzalna nužnu svjetiljku NLILDK423S	NLLSYSS4
4 LED izmjenjive leće, asimetr., osvjetljavanje sig. opreme primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2	NLTEST2COV