

Tehnički list za artikl: NLKWID039E

Panik lampa KWI 4x1 W ERT-LED 230V, stropna montaža

nadzirana - centralno uključivanje isključivanje, stropna za dodatno osvjtljenje evakuacijskog puta, raspoznatljivost: 16m, IP65, zaštitna klasa II, 520 lm



Info o proizvodu

When used with pictograms, it is recommended not to use exchangeable lenses for uniform illumination. When used as an emergency luminaire, the luminaire can be operated without or with exchangeable lenses - see luminaire spacing tables in the online data sheet.




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	139,00
Neto masa (kg)	0,70
Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjtljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka

Tehnički podaci - nastavak

VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Sa centralnim nadzorom
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KWI
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	16
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Područje napona (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
IP stupanj zaštite	IP65
Udarna čvrstoća	IK06
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

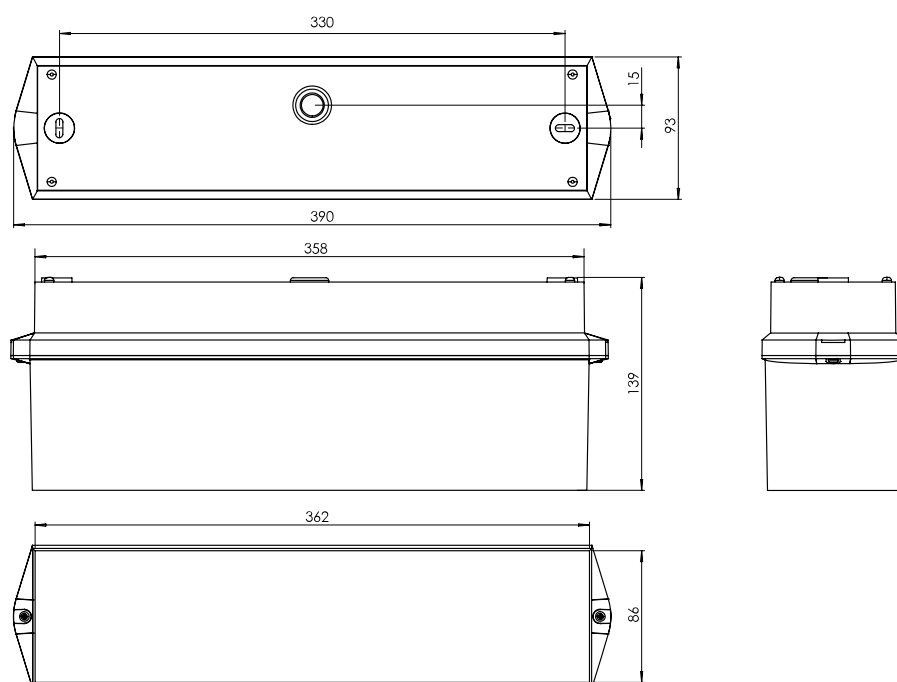

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	3,78	9,81	8,56	7,32	2,88
2,50	3,94	10,44	9,14	7,87	3,01
3,00	4,01	10,89	9,57	8,26	3,06
3,50	4	11,19	9,85	8,51	3,02
4,00	3,9	11,38	10,01	8,64	2,9
5,00	3,37	11,36	9,96	8,55	2,34
6,00	1,65	10,85	9,41	7,96	0,57

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Panik lampa KWI 4x1 W ERT-LED 230V, stropna montaža nadzirana - centralno uključivanje isključivanje, stropna za dodatno osvjetljenje evakuacijskog puta, raspoznatljivost: 16m, IP65, zaštitna klasa II, 520 lm	NLKWID039E
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Set piktograma za NLKWI.. Lijevo, desno, gore i dolje	NLKWIPKTO
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni nosač, bijeli, predviđen za: KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001