


# Sigurnosna svjetiljka KWI WL 4x1W ERT-LED

## 8h 230V zidna

Izmjenive leće, leće za evakuacijske rute u sklopu isporuke, LiFePO<sub>4</sub>, zidna montaža, raspoznatljivost do 16m, IP65, IK06, protection class II, daljinski upravljiva, 245lm, WirelessControl Professional




### Tehnički podaci

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Neto duljina (mm) | 390,00                                    |
| Neto širina (mm)  | 93,00                                     |
| Neto visina (mm)  | 99,00                                     |
| Neto masa (kg)    | 1,30                                      |
| Vrsta svjetiljke  | Sigurnosna svjetiljka<br>Panik svjetiljka |
| VB-CPS            | Sa vlastitom baterijom                    |
| Funkcija          | Wireless control                          |
| Izvedba/tip       | Plastične svjetiljke                      |
| Dizajn            | KWI                                       |
| Bezhalogena       | Plastično kućište, bez halogena           |
| Boja              | bijela                                    |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piktogram                      | Set samoljepljivih piktograma sadržan u isporuci (strelice: lijevo, desno, gore, dolje) prema ISO 7010 |
| Područje detekcije (m)         | 16                                                                                                     |
| Vrijeme autonomije (h)         | 8                                                                                                      |
| Rasvjetno tijelo               | ERT-LED (4W)                                                                                           |
| Lumen                          | 245                                                                                                    |
| Područje napona (V)            | 230V AC 50Hz ±20%                                                                                      |
| Baterija (V/Ah)                | 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4                                                                                  |
| IP stupanj zaštite             | IP65                                                                                                   |
| Udarna čvrstoća                | IK06                                                                                                   |
| Način montaže                  | Stropna nadgradna<br>Zidna nadgradna                                                                   |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -5                                                                                                     |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 40                                                                                                     |
| AA klase E 8101                | AA4                                                                                                    |
| Proizvođač                     | Schrack                                                                                                |

## Dimensions (mm)

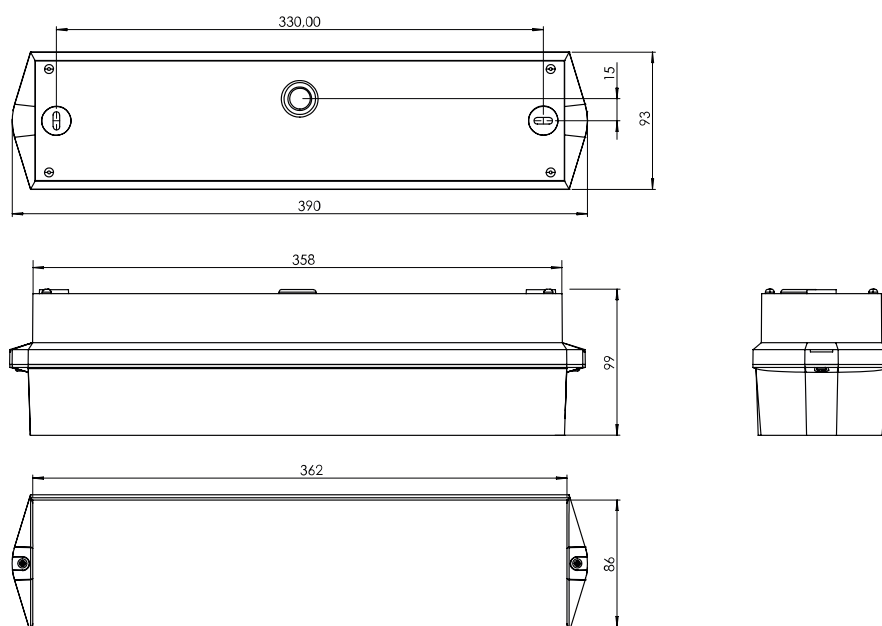

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                     | KAT. BROJ  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sigurnosna svjetiljka KWI WL 4x1W ERT-LED 8h 230V zidna                                                                                                                                                  |            |
| Izmjenive leće, leće za evakuacijske rute u sklopu isporuke, LiFePO4, zidna montaža, raspoznatljivost do 16m, IP65, IK06, protection class II, daljinski upravljiva, 245lm, WirelessControl Professional | NLKWIW438W |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                    |            |
| Zaštitna mrežica za panike KW                                                                                                                                                                            | NLBKW      |
| Set piktograma za NLKWI.. Lijevo, desno, gore i dolje                                                                                                                                                    | NLKWIPKTO  |
| Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop                                                                                                                                                         | NL2PW      |
| Zidni nosač, bijeli, predviđen za: KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX                                                                                                                                                 | NLAWX001   |
| Set 2x bat LiFePO4 3,2V 3,3Ah za WirelessControl svjetiljke                                                                                                                                              | NLAKKU323L |
| LiFePO4 - Litij Željezo Fosfat baterija, norma UN3480                                                                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                          | NLTESTSC2  |
| Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2                                                                                                                                                                | NLTEST2COV |