


Tehnički list za artikl: NLKWW009--

Panik I. KW LED 230VAC, montaža zid


suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	360,00
Neto širina (mm)	92,00
Neto visina (mm)	85,00
Neto masa (kg)	0,70
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Standard
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KW
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	16
Rasvjetno tijelo	HP-LED (3W)
Lumen	300
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
IP stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Zidna nadgradna
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

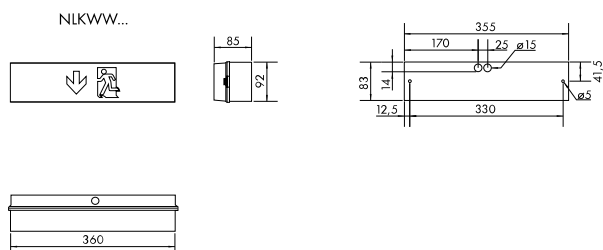

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,27	6,93	6,57	2,56
2,50	2,88	7,73	7,39	7,04	2,59
3,00	2,80	8,03	7,69	7,35	2,61
3,50	2,73	8,19	7,85	7,51	2,54
4,00	2,50	8,21	7,88	7,55	2,31

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Panik I. KW LED 230VAC, montaža zid	NLKWW009
suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	
Dodatni pribor	
Prozirno kućište za KW zidna montaža	NLKWC
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Komplet piktograma za KW lijevo, desno, dolje	NLKW0103
Niski poklopac za stropnu montažu za KW lampu, opal	NLKWN