


Emergency luminaire KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V wall

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO₄, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, radio switchable, dimmable, 520lm



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	99,00
Neto masa (kg)	1,30
Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KW

Tehnički podaci - nastavak

Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	16
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Zidna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Proizvođač	Schrack

Mjerne skice: Emergency luminaire KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V wall

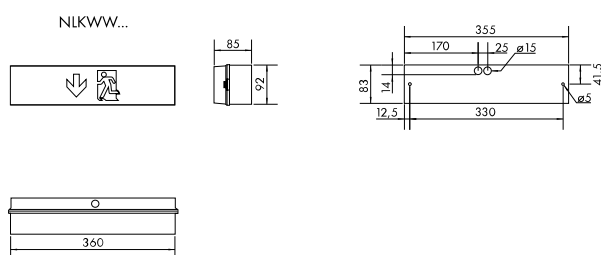


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Emergency luminaire KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V wall	
With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO4, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, radio switchable, dimmable, 520lm	NLKWW431 SC
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni nosač, bijeli, predviđen za: KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svj. KSC, KMB, ZAW	
LiFePO4 baterija, UN3480 - Li-Ion baterije, kompatibilne s aku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230