

Sigurnosna svjetiljka KW Autotest 4x1W ERT 3h 230V zidna

Izmjenjive leće, leće za hodnike u osnovnoj isporuci, odabir autonomije 1h/3h/8h, stropna nadgradna montaža, sigurnosna svjetiljka sa prozirnim pokrovom za evakuacijske rute, dodatno osvetljenje za put, IP54, klasa zaštite II, raspoznatljivost 16m, sa LiFePO4 baterijom; 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	99,00
Neto masa (kg)	0,80
Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Dizajn	KW
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	16
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Mjerne skice: Sigurnosna svjetiljka KW Autotest 4x1W ERT 3h 230V zidna

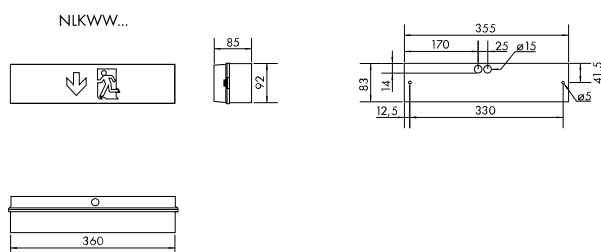

Abstandstabelle mit Korridorlinsen quer (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,86	9,86	8,65	7,44	2,95
2,50	4,05	10,51	9,29	8,06	3,12
3,00	4,15	11,00	9,77	8,52	3,21
3,50	4,17	11,36	10,11	8,84	3,22
4,00	4,10	11,59	10,34	9,05	3,15
5,00	3,70	11,70	10,42	9,12	2,74
6,00	2,74	11,36	10,08	8,74	1,78

Abstandstabelle ohne Linsen (Werksauslieferung)- Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,84	9,73	8,94	8,12	3,26
2,50	4,07	10,47	9,68	8,85	3,49
3,00	4,22	11,04	10,25	9,42	3,64
3,50	4,29	11,49	10,68	9,86	3,71
4,00	4,30	11,81	11,01	10,18	3,72
5,00	4,10	12,14	11,34	10,50	3,52
6,00	3,56	12,10	11,28	10,46	3,00
7,00	2,42	11,66	10,82	10,02	1,90

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka KW Autotest 4x1W ERT 3h 230V zidna	
Izmjenjive leće, leće za hodnike u osnovnoj isporuci, odabir autonomije 1h/3h/8h, stropna nadgradna montaža, sigurnosna svjetiljka sa prozirnim pokrovom za evakuacijske rute, dodatno osvjetljenje za put, IP54, klasa zaštite II, raspoznatljivost 16m, sa LiFePO4 baterijom; 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm	NLKWW433SC
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni nosač, bijeli, predviđen za: KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Set 2x bat LiFePO4 3,2V 3,3Ah za WirelessControl svjetiljke	
LiFePO4 - Litij Željezo Fosfat baterija, norma UN3480	NLAKKU323L