

Sigurnosna svjetiljka KW Wireless 4x1W ERT 3h 230V zidna

Izmjenjive leće, leće za hodnike u osnovnoj isporuci, odabir autonomije 1h/3h/8h, stropna nadgradna montaža, sigurnosna svjetiljka sa prozirnim pokrovom za evakuacijske rute, dodatno osvetljenje za put, IP54, klasa zaštite II, raspoznatljivost 16m, upravljiva, dimmabilna, 520lm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	99,00
Neto masa (kg)	1,30
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Wireless control
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KW
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena

Tehnički podaci - nastavak

Boja	bijela
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	16
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

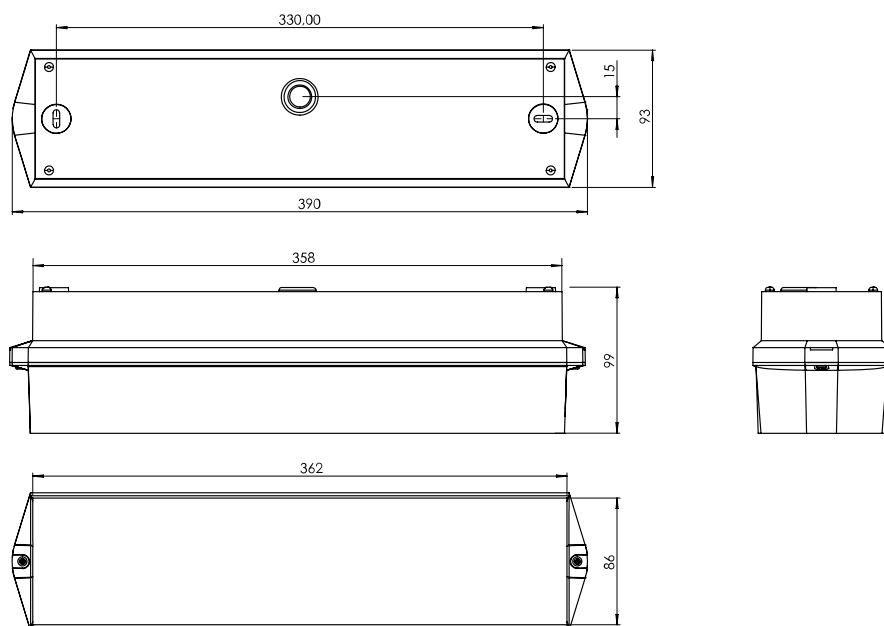

Podatkovna tablica: Sigurnosna svjetiljka KW Wireless 4x1W ERT 3h 230V zidna

Montagehöhe [m]					
2,00	3,86	9,86	8,65	7,44	2,95
2,50	4,05	10,51	9,29	8,06	3,12
3,00	4,15	11,00	9,77	8,52	3,21
3,50	4,17	11,36	10,11	8,84	3,22
4,00	4,10	11,59	10,34	9,05	3,15
5,00	3,70	11,70	10,42	9,12	2,74
6,00	2,74	11,36	10,08	8,74	1,78

Podatkovna tablica: Sigurnosna svjetiljka KW Wireless 4x1W ERT 3h 230V zidna

Montagehöhe [m]					
2,00	3,84	9,73	8,94	8,12	3,26
2,50	4,07	10,47	9,68	8,85	3,49
3,00	4,22	11,04	10,25	9,42	3,64
3,50	4,29	11,49	10,68	9,86	3,71
4,00	4,30	11,81	11,01	10,18	3,72
5,00	4,10	12,14	11,34	10,50	3,52
6,00	3,56	12,10	11,28	10,46	3,00
7,00	2,42	11,66	10,82	10,02	1,90

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka KW Wireless 4x1W ERT 3h 230V zidna	
Izmjenjive leće, leće za hodnike u osnovnoj isporuci, odabir autonomije 1h/3h/8h, stropna nadgradna montaža, sigurnosna svjetiljka sa prozirnim pokrovom za evakuacijske rute, dodatno osvjetljenje za put, IP54, klasa zaštite II, raspoznatljivost 16m, upravljiva, dimmabilna, 520lm	NLKWW433WL
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Set piktograma za NLKWI... Lijevo, desno, gore i dolje	NLKWIPIKTO
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni nosač, bijeli, predviđen za: KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svj. KSC, KMB, ZAW	
LiFePO4 baterija, UN3480 - Li-Ion baterije, kompatibilne s aku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230