

Tehnički list za artikl: NLKXU003WL

Panik svjetiljka KX Wireless aku.bat LED 3h 230VAC univ.mont

viewing distance: 30m, 150lm, WirelessControl Professional type




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	332,00
Neto širina (mm)	48,00
Neto visina (mm)	242,00
Neto masa (kg)	1,20
Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Wireless control
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke Plosnate svjetiljke
Dizajn	KX
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	30
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	LED (3W)
Lumen	150
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%




Tehnički podaci - nastavak

Power maintained mode (W)	7,50
Power non-maintained mode (W)	3,60
Power max. (W)	7,50
Baterija (V/Ah)	12/0,8 NiMh
IP stupanj zaštite	IP40
Udarna čvrstoća	≥ IK03
Način montaže	Stropna ugradna opcija Zidna nadgradna Stropna nadgradna Univerzalno
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

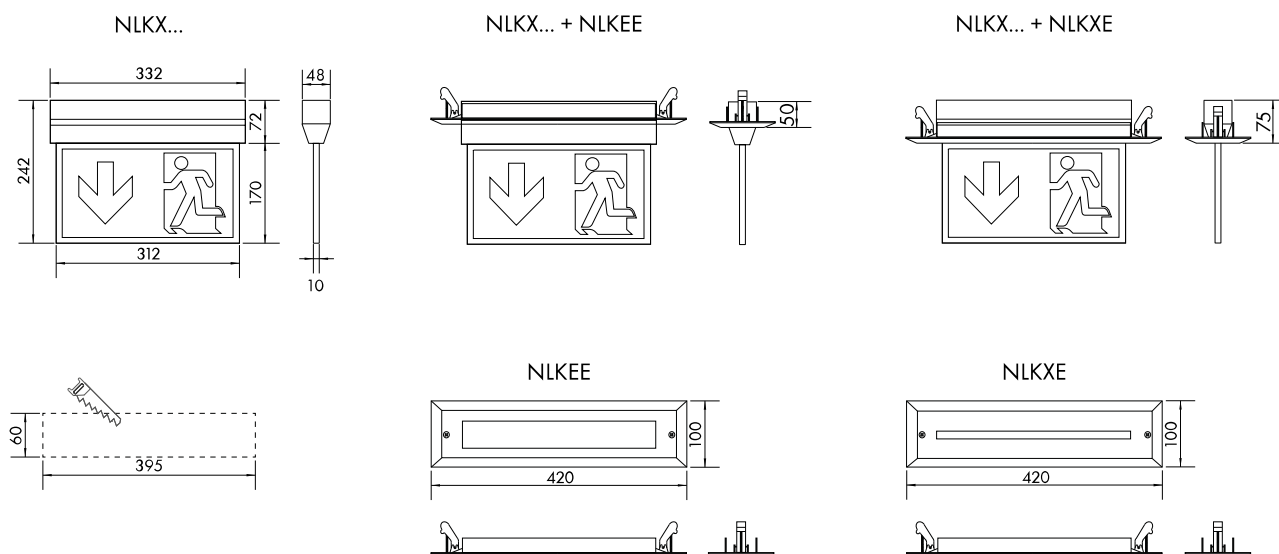

Drilling distances (mm)

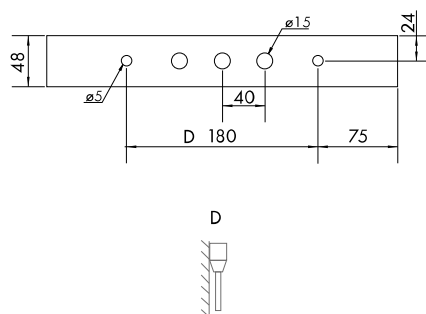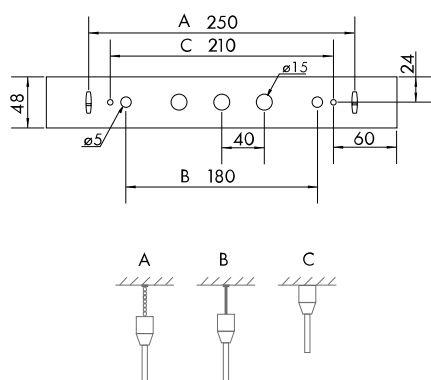

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,08	7,99	6,56	3,87	1,20
2,50	3,09	8,59	6,83	3,77	0,72
3,00	0,00	8,94	5,51	3,29	0,00
3,50	0,00	5,72	2,40	1,79	0,00
4,00	0,00	4,50	0,35	0,00	0,00

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Panik svjetiljka KX Wireless aku.bat LED 3h 230VAC univ.mont viewing distance: 30m, 150lm, WirelessControl Professional type	NLKXU003WL
Dodatni pribor	
Baterija 12V 0,8Ah za svjet. sa vl. napajanjem, BC i WL	NLAKKU1208
Okvir za ugradnju KX panik svj.u strop sa test tasterom with test button (for self contained luminaires), required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKXE-EB
Okvir za ugradnju KX/KE panik lampe u strop veliki otvor Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKEE-EB
Par cijevnih nosača bijeli, montaža strop	NL2DW
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni nosač, bijeli, predviđen za: KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Zaštitna mrežica za panike KD,KS,LI,M	NLBALL1
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4