

Tehnički list za artikl: NLKXU433WL

Sigurnosna svjetiljka KX WL ERT-LED 3h 230V AC univerzalna

raspoznatljivost do 30m, 520lm, WirelessControl Professional, sa LiFePO4 baterijom




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	332,00
Neto širina (mm)	48,00
Neto visina (mm)	242,00
Neto masa (kg)	1,20
Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Wireless control
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke Plosnate svjetiljke
Dizajn	KX
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena




Tehnički podaci - nastavak

Boja	RAL 9003 (bijela)
Piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	30
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP40
Udarna čvrstoća	≥ IK03
Način montaže	Stropna ugradna opcija Zidna nadgradna Stropna nadgradna Univerzalno
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

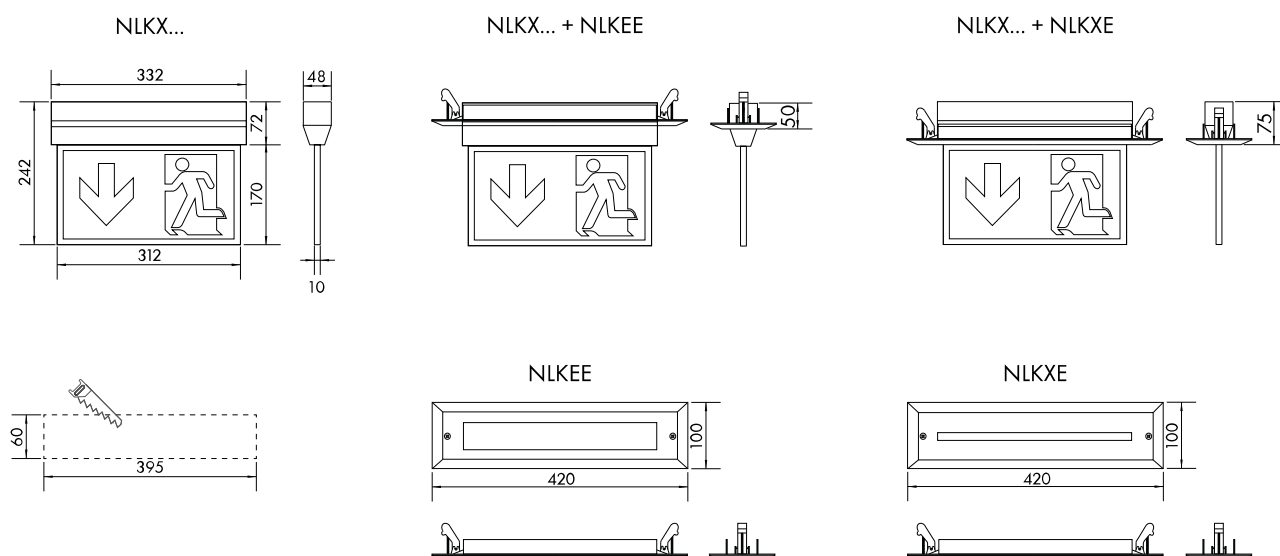

Drilling distances (mm)

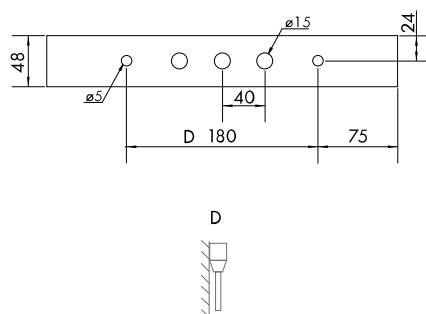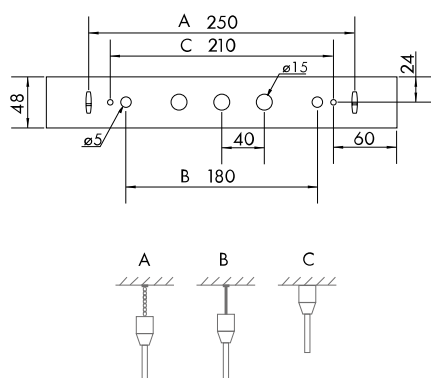

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	7,77	18,86	12,01	5,35	2,02
2,50	8,51	21,09	13,22	5,63	2,01
3,00	9,04	23,07	14,12	5,75	1,9
3,50	9,45	24,52	14,73	5,7	1,67
4,00	9,37	25,61	15,23	5,5	1,3

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka KX WL ERT-LED 3h 230V AC univerzalna raspoznatljivost do 30m, 520lm, WirelessControl Professional, sa LiFePO4 baterijom	NLKXU433WL
Dodatni pribor	
Set 2x bat LiFePO4 3,2V 3,3Ah za WirelessControl svjetiljke LiFePO4 - Litij Željezo Fosfat baterija, norma UN3480	NLAKKU323L
Okrvir za ugradnju KX panik svj.u strop sa test tasterom with test button (for self contained luminaires), required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKXE-EB
Okrvir za ugradnju KX/KE panik lampe u strop veliki otvor Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKEE-EB
Par cijevnih nosača bijeli, montaža strop	NL2DW
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni nosač, bijeli, predviđen za: KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Zaštitna mrežica za panike KC, KB+KBG, KX, LX, RX l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Ovjesna sijla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sijla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4
4 LED izmjenjive leće, radijalne, za evakuacijske puteve primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSF4
4 LED izmjenjive leće, okrugle, široko raspr. svjetlosti primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSR4
Set sa 4 leće za NLILDK423S; za visoke prostore Pribor za univerzalna nužnu svjetiljku NLILDK423S	NLLSYSS4
4 izmjenjive LED leće; za hodnike i visoke sobe >4m set izmjenjivih leća (4kom)	NLLSYSH4
4 LED izmjenjive leće, asimetr., osvjetljavanje sig. opreme primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2	NLTEST2COV