

Tehnički list za artikl: NLLMW403WL

Sigurnosna svjetiljka LM WL 6x0,5W LED 3h 230VAC, zidna

Zidna nadgradna izvedba, WirelessControl, 3h vrijeme autonomije, raspoznatljivost do 22m, LiFePO4 baterija, mogućnost upravljanja




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	258,00
Neto širina (mm)	62,00
Neto visina (mm)	147,00
Neto masa (kg)	1,10
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Wireless control
Izvedba/tip	Svjetiljka s aluminijskim profilom
Dizajn	LM
Boja	srebrna
Piktogram	Set umetnih piktograma sadržan u isporuci (strelice: lijevo, desno, gore, dolje) prema ISO 7010
Područje detekcije (m)	22

Tehnički podaci - nastavak

Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	LED (3W)
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4,70
Baterija (V/Ah)	3,2/1,2 LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP40
Udarna čvrstoća	IK03
Način montaže	Zidna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

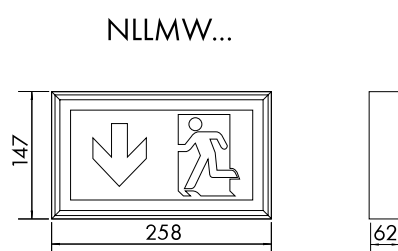

Drilling distances (mm)

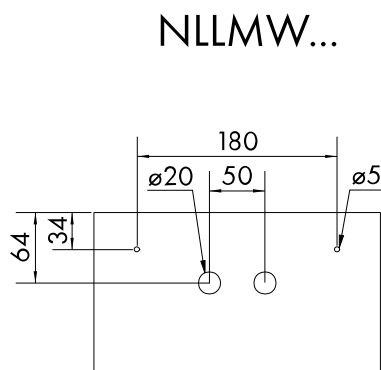


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka LM WL 6x0,5W LED 3h 230VAC, zidna	
Zidna nadgradna izvedba, WirelessControl, 3h vrijeme autonomije, raspoznatljivost do 22m, LiFePO4 baterija, mogućnost upravljanja	NLLMW403WL
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KD,KS,LI,M	
I x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Set 2x bat LiFePO4 3,2V 1,2Ah za WirelessControl svjetiljke	
LiFePO4 - Litij Željezo Fosfat baterija, norma UN3480	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2	NLTEST2COV