


Tehnički list za artikl: NLOMRS009M

Panik svjetiljka OM OLED 230V AC/DC ML, zidna ugradna

Incl. standard pictogram set; viewing distance: 20m



SCHRACK-Info

Mit der OLED Rettungszeichenleuchte Design OM starten wir in die Zukunft der Beleuchtung von Flucht- und Rettungswegen. Sie nutzt als Lichtquelle eine vollflächige organische LED kurz OLED. Damit erreicht sie eine 100% homogene Ausleuchtung des Piktogramms. Die hochmoderne OLED-Technologie ist heute im breiten Markt angekommen und zu einem erschwinglichen Preis erhältlich.

Dabei profitieren Sie von allen Vorteilen der OLED und erhalten dazu noch ein sehr ansprechendes, modernes Design, das in dieser Art nicht nur einzigartig, sondern auch sehr funktional ist. Die OLED Leuchte für folgende Montagearten erhältlich:

Als Wandeinbau integriert sie sich harmonisch in das Erscheinungsbild des Raumes. Lediglich die 4mm dünne Piktogrammscheibe ist sichtbar. Die Elektronik verschwindet in der Wand dahinter.

Die OLED Deckeneinbauleuchte wird an einem dünnen Pendel montiert und ist ein- oder beidseitig beschriftet erhältlich. Die Elektronik und Stromversorgung der Leuchte wird in der abgehängten Decke installiert. Im sichtbaren Bereich verbleibt nur die leicht geschwungene, flache Scheibe mit der absolut gleichmäßigen Ausleuchtung des Piktogramms. Zusätzlich ist auch eine Deckenanbauvariante mit Pendel verfügbar.

Die Gehäuseoberfläche der OLED Rettungszeichenleuchte OM wird in einem Verfahren aluminiumbeschichtet, wie es bereits in der Automobilindustrie eingesetzt wird. Für diese optische aber auch die funktionelle Einzigartigkeit wurde die OLED-Rettungszeichenleuchte mit dem German Design Award 2016 sowie dem Red Dot Design Award 2016 ausgezeichnet.



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	222,00
Neto visina (mm)	127,00
Neto dubina (mm)	10,00
Neto masa (kg)	0,12
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)

Tehnički podaci - nastavak

Funkcija	Sa centralnim nadzorom
Izvedba/tip	Plosnate svjetiljke
Dizajn	OM
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	eloksirani aluminij
Područje detekcije (m)	20
Rasvjetno tijelo	OLED
Područje napona (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
IP stupanj zaštite	IP20
Način montaže	Zidna ugradna
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA5

Dimensions (mm)

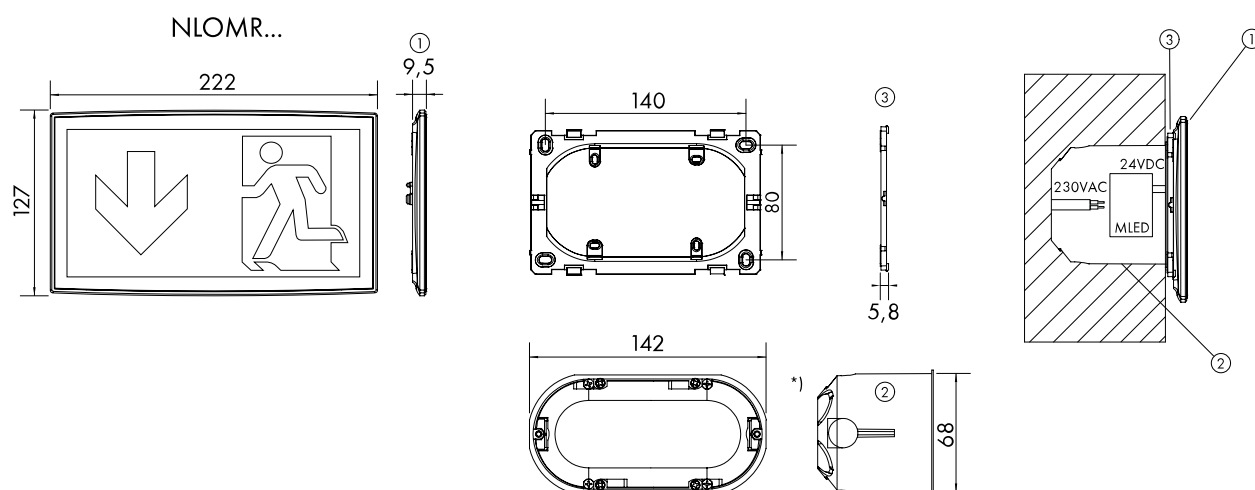


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Panik svjetiljka OM OLED 230V AC/DC ML, zidna ugradna	NLOMRS009M
Incl. standard pictogram set; viewing distance: 20m	