

Tehnički list za artikl: NLPMD039EL

Sigurnosna svjetiljka PM 4x1W ERT-LED

230V, stropna

Izmjenive leće, leće za evakuacijske rute u sklopu isporuke, daljinski upravljiva, stropna nadgradna montaža, IP65, protection class II, 335lm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	236,00
Neto širina (mm)	136,00
Neto visina (mm)	168,00
Neto masa (kg)	0,89
Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Sa centralnim nadzorom
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	PM
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena

Tehnički podaci - nastavak

Boja	RAL 9003 (bijela)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	20
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (4W)
Lumen	335
Područje napona (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
IP stupanj zaštite	IP65
Udarna čvrstoća	IK06
Način montaže	Stropna ugradna opcija Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

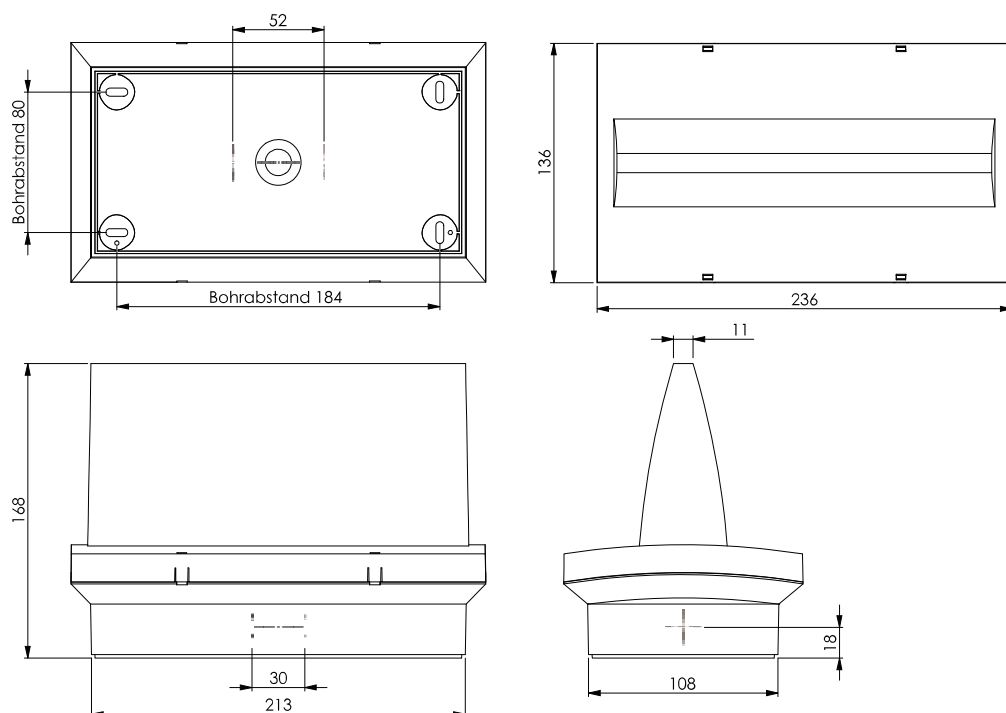

Abstandstabelle mit Korridorlinsen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	5,8	13,26	10,58	7,88	3,04
2,50	6,54	15,39	11,93	8,47	3,23
3,00	6,94	17,3	13,12	8,92	3,39
3,50	6,94	18,85	13,95	9,29	3,5
4,00	5,02	19,73	14,24	9,56	3,56
5,00	3,76	18,43	11,99	9,99	3,58
6,00	2,05	13,71	10,88	10,16	3,5
7,00	1,68	10,99	9,01	10,2	3,22
8,00	1,46	6,75	8,13	10,1	1,97

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka PM 4x1W ERT-LED 230V, stropna	
Izmjenive leće, leće za evakuacijske rute u sklopu isporuke, daljinski upravljiva, stropna nadgradna montaža, IP65, protection class NLPMD039EL II, 335lm	
Dodatni pribor	
Ugradni profil za svjetiljke serije PM	NLPME
Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	