

Tehnički list za artikl: NLPMD403SC

PM sigurnosna svj. LED 3h, 230V, SC, stropna mont.

1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides, viewing distance: 20m, IP65, protection class II, LiFePO4 battery



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	236,00
Neto širina (mm)	136,00
Neto visina (mm)	168,00
Neto masa (kg)	1,30
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	PM
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Piktogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Tehnički podaci - nastavak

Područje detekcije (m)	20
Vrijeme autonomije (h)	1/3/8
Rasvjetno tijelo	LED (3W)
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,20
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP65
Udarna čvrstoća	IK03
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

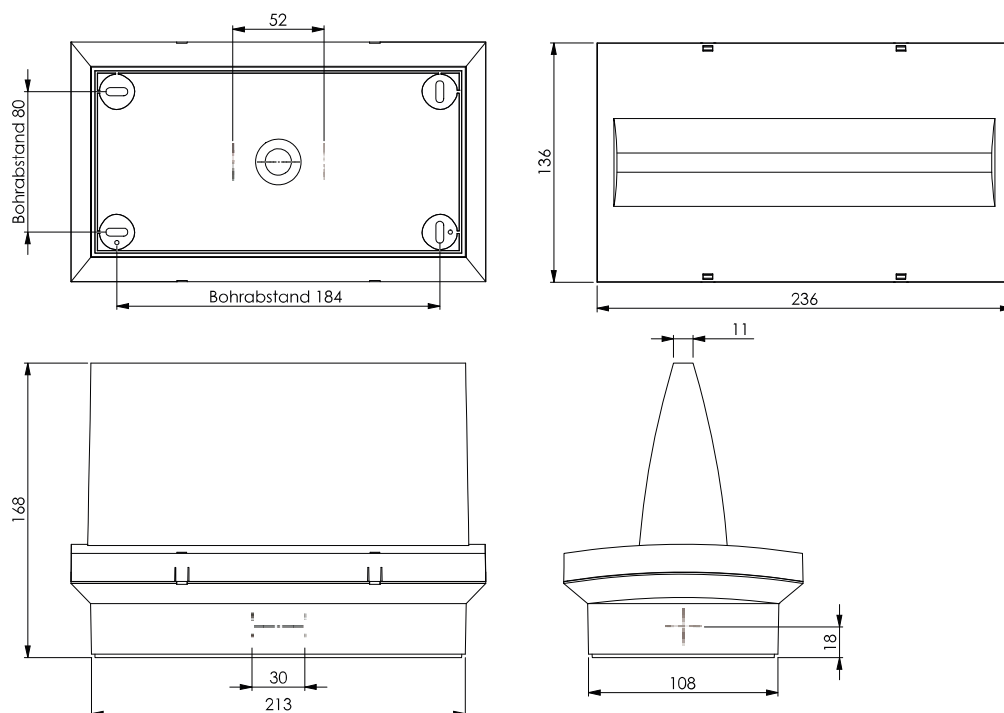


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
PM sigurnosna svj. LED 3h, 230V, SC, stropna mont. 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides, viewing distance: 20m, IP65, protection class NLPMD403SC II, LiFePO4 battery	
Dodatni pribor	
Ugradni profil za svjetiljke serije PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Set 2 kom baterija LiFePO4 3,2V 1,6Ah - svjetiljke LEO i LPK LiFePO4 baterije, u skladu sa UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2	NLTEST2COV