

Tehnički list za artikl: NLPMW003SC

Sigurnosna svjetiljka PM Autotest LED 3h 230V AC zidna mont.

1h/3h/8h podesivo vrijeme, zidna nadgradna sa piktogramima na jednoj ili obje strane, raspoznavanje na 20m, IP65



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	236,00
Neto širina (mm)	136,00
Neto visina (mm)	65,00
Neto masa (kg)	1,30
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	PM
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Tehnički podaci - nastavak

Područje detekcije (m)	20
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	LED (3W)
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
IP stupanj zaštite	IP65
Udarna čvrstoća	IK6
Način montaže	Zidna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

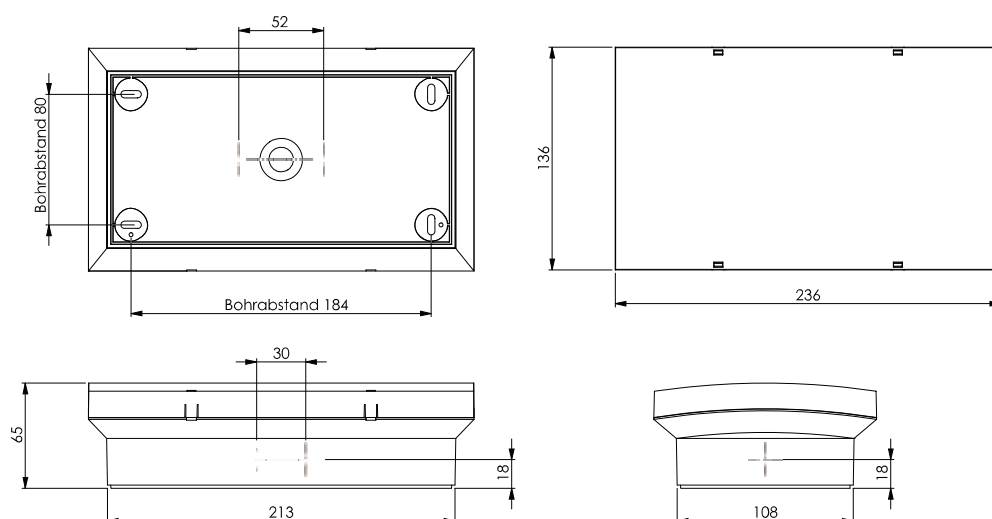


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka PM Autotest LED 3h 230V AC zidna mont. 1h/3h/8h podesivo vrijeme, zidna nadgradna sa piktogramima na jednoj ili obje strane, raspoznavanje na 20m, IP65	NLPMW003SC
Dodatni pribor	
Ugradni profil za svjetiljke serije PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Baterija 4,8V 2,0Ah za svjet. sa vl. nap. LED sa LPU modulom LPU ili LEM modul	NLAKKU4820