

Tehnički list za artikl: NLPMW039EL

Sigurnosna svjetiljka PM 4x1W ERT-LED

230V, stropna

sa nadzorom - upravljiva, stropna nadgradna montaža, za osvjetljenje evakuacijskih prostora, IP65, klasa zaštite II, 520lm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	236,00
Neto širina (mm)	136,00
Neto visina (mm)	65,00
Neto masa (kg)	0,70
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Sa centralnim nadzorom
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	PM
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (6W)
Lumen	520

Tehnički podaci - nastavak

Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
IP stupanj zaštite	IP65
Udarna čvrstoća	IK06
Način montaže	Stropna ugradna opcija Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

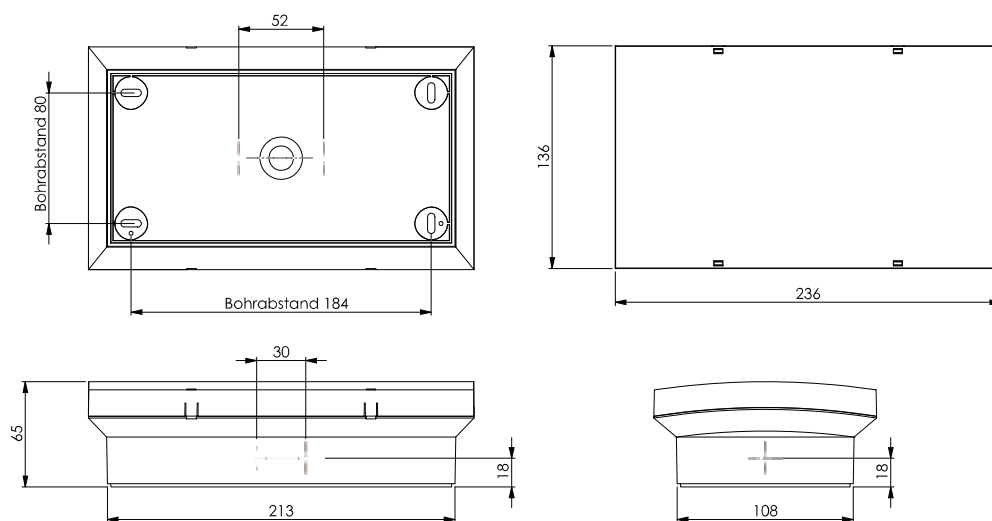

Abstandstabelle mit Korridorlinse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	5,8	13,26	10,58	7,88	3,04
2,50	6,54	15,39	11,93	8,47	3,23
3,00	6,94	17,3	13,12	8,92	3,39
3,50	6,94	18,85	13,95	9,29	3,5
4,00	5,02	19,73	14,24	9,56	3,56
5,00	3,76	18,43	11,99	9,99	3,58
6,00	2,05	13,71	10,88	10,16	3,5
7,00	1,68	10,99	9,01	10,2	3,22
8,00	1,46	6,75	8,13	10,1	1,97

Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	3,96	8,99	9,11	9,18	4,12
2,50	4,57	10,34	10,53	10,66	4,86
3,00	4,99	11,69	12,03	12,27	5,51
3,50	4,77	12,9	13,36	13,74	6,1
4,00	3,94	13,51	13,89	15,08	6,16
5,00	1,7	12,7	13,22	16,61	4,93
6,00	1,28	9,41	12,87	16,42	3,06
7,00	0,6	4,96	9,76	14,61	0,6

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	1,8	4,37	4,37	4,37	1,8
2,50	2,25	5,46	5,46	5,46	2,25
3,00	2,7	6,56	6,56	6,56	2,7
3,50	2,91	6,91	6,91	6,91	2,91
4,00	3,18	7,47	7,47	7,47	3,18
5,00	3,63	8,34	8,34	8,34	3,63
6,00	3,98	9,4	9,4	9,4	3,98
7,00	4,26	10,27	10,27	10,27	4,26
8,00	4,44	10,98	10,98	10,98	4,44
9,00	4,52	11,64	11,64	11,64	4,52
10,00	4,53	12,15	12,15	12,15	4,53
12,00	4,47	12,75	12,75	12,75	4,47
14,00	4,32	12,84	12,84	12,84	4,32
16,00	3,92	12,86	12,86	12,86	3,92

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,24	9,75	7,31	4,81	1,62
2,50	5,31	12,19	9,14	6,02	2,03
3,00	6,21	14,39	10,82	7,17	2,42
3,50	6,76	15,85	11,58	7,31	2,22
4,00	7,26	17,17	12,15	7,13	2,01
5,00	8,06	19,45	12,92	6,38	2,06
6,00	8,65	21,4	13,54	5,48	2,15
7,00	8,98	22,95	13,97	5,81	2,33
8,00	9,23	24,2	14,34	5,92	2,44
9,00	9,47	25,19	14,79	6,29	2,48
10,00	9,58	25,76	15,09	6,62	2,54
12,00	9,32	26,76	15,43	7	2,56
14,00	8,51	27,43	15,26	7,17	2,37
16,00	7,05	27,15	14,41	7,3	2,03

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka PM 4x1W ERT-LED 230V, stropna sa nadzorom - upravljiva, stropna nadgradna montaža, za osvjetljenje evakuacijskih prostora, IP65, klasa zaštite II, 520lm	NLPMW039EL
Dodatni pribor	
Ugradni profil za svjetiljke serije PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME