

Tehnički list za artikl: NLPMW049EL

Sigurnosna svjetiljka PM 6x1W ERT-LED

230V, stropna montaža

daljinski upravljiva i nadzirana, stropna nadgradna sa piktogramima na jednoj ili obje strane, raspoznavanje na 20m, IP65




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	236,00
Neto širina (mm)	136,00
Neto visina (mm)	65,00
Neto masa (kg)	0,70
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Sa centralnim nadzorom
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	PM
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (6W)
Lumen	1050

Tehnički podaci - nastavak

Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	9,70
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	9,70
IP stupanj zaštite	IP65
Udarna čvrstoća	IK06
Način montaže	Stropna ugradna opcija Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

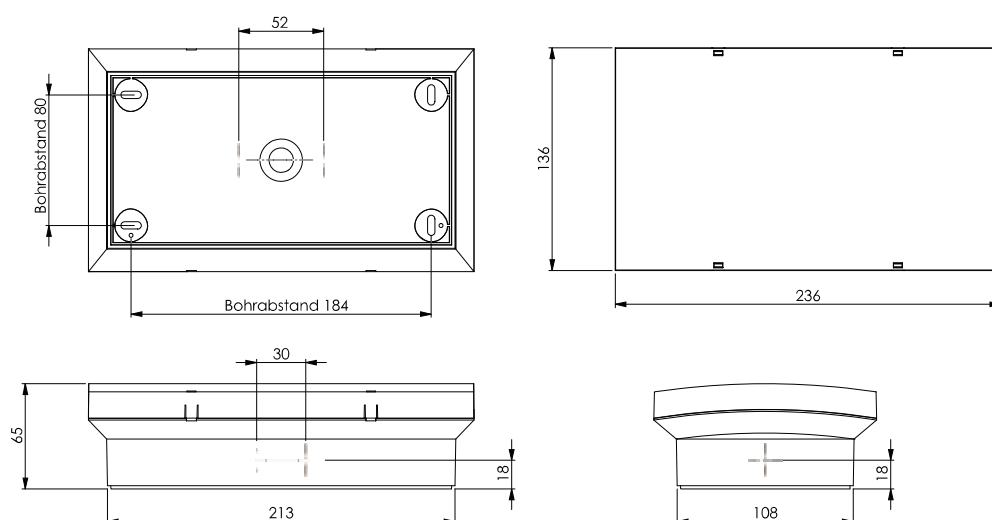

Abstandstabelle mit Korridorlinen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	7,76	17,97	13,98	9,99	4,26
2,50	8,98	20,67	15,98	11,33	4,57
3,00	10,15	23,09	17,72	12,35	4,82
3,50	11,22	25,48	19,27	12,96	5,01
4,00	12,21	27,89	20,78	13,47	5,15
5,00	13,98	32,24	23,28	14,26	5,32
6,00	15,05	36,12	25,43	14,78	5,43
7,00	15,82	39,62	27,3	15,1	5,48
8,00	13,82	42,22	28,27	15,3	5,44
9,00	10,15	42,3	25,71	15,45	5,26
10,00	7,61	41,16	23,35	15,55	4,84

Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,89	10,56	10,59	10,62	5
2,50	5,75	12,61	12,74	12,83	5,95
3,00	6,51	14,46	14,71	14,87	6,81
3,50	7,2	16,16	16,5	16,74	7,59
4,00	7,82	17,72	18,15	18,49	8,2
5,00	8,91	20,5	21,09	21,63	9,28
6,00	9	22,92	23,48	24,06	9,89
7,00	7,51	24,81	25,57	26,14	8,92
8,00	4,58	24,38	25,24	26,81	6,26
9,00	1,35	22,51	23,49	25,19	2,93

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	1,94	4,53	4,53	4,53	1,94
2,50	2,43	5,66	5,66	5,66	2,43
3,00	2,91	6,8	6,8	6,8	2,91
3,50	3,4	7,93	7,93	7,93	3,4
4,00	3,88	9,06	9,06	9,06	3,88
5,00	4,71	10,78	10,78	10,78	4,71
6,00	5,33	11,84	11,84	11,84	5,33
7,00	5,84	13,28	13,28	13,28	5,84
8,00	6,43	14,55	14,55	14,55	6,43
9,00	6,96	15,66	15,66	15,66	6,96
10,00	7,42	16,68	16,68	16,68	7,42
12,00	8,14	18,98	18,98	18,98	8,14
14,00	8,58	20,9	20,9	20,9	8,58
16,00	8,74	22,46	22,46	22,46	8,74

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,24	9,75	7,31	4,81	1,62
2,50	5,31	12,19	9,14	6,02	2,03
3,00	6,37	14,63	10,96	7,22	2,44
3,50	7,43	17,07	12,79	8,43	2,85
4,00	8,49	19,51	14,62	9,63	3,25
5,00	9,75	22,76	16,63	10,47	3,22
6,00	10,72	25,35	17,66	9,96	2,74
7,00	11,5	27,61	18,44	9,26	2,91
8,00	12,13	29,64	18,91	8,26	2,97
9,00	12,64	31,46	19,65	7,99	3,15
10,00	12,93	32,92	20,02	8,27	3,32
12,00	13,43	35,33	20,83	8,61	3,51
14,00	13,78	36,79	21,52	9,35	3,6
16,00	13,65	37,69	22,07	9,82	3,67

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka PM 6x1W ERT-LED 230V, stropna montaža	NLPMW049EL
daljinski upravljiva i nadzirana, stropna nadgradna sa piktogramima na jednoj ili obje strane, raspoznavanje na 20m, IP65	
Dodatni pribor	
Ugradni profil za svjetiljke serije PM	NLPME
Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	