

Tehnički list za artikl: NLPMW408WL

Sigurnosna svjetiljka PM WirelessControl LED

8h 230V zidna

Sigurnosna svjetiljka, zidna nadgradna montaža, vidljivost 20m, upravljiva, integrirana LiFePO4 baterija



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	236,00
Neto širina (mm)	136,00
Neto visina (mm)	65,00
Neto masa (kg)	0,90
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Wireless control
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	PM
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Piktogram	Set umetnih piktograma sadržan u isporuci (strelice: lijevo, desno, gore, dolje) prema ISO 7010

Tehnički podaci - nastavak

Područje detekcije (m)	20
Vrijeme autonomije (h)	8
Rasvjetno tijelo	LED (3W)
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	2,90
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	3,80
Baterija (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP65
Udarna čvrstoća	IK06
Način montaže	Zidna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimenzije (mm)

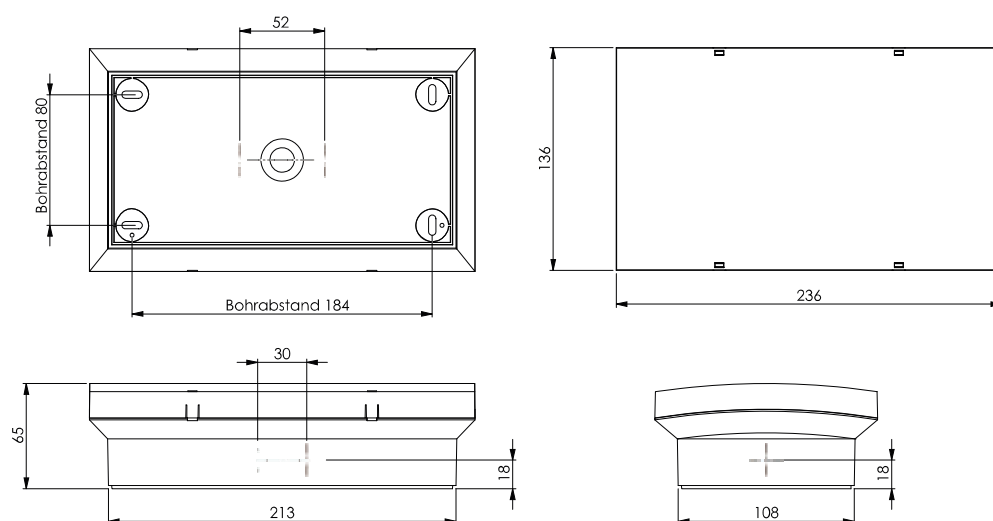


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka PM WirelessControl LED 8h 230V zidna	NLPMW408WL
Sigurnosna svjetiljka, zidna nadgradna montaža, vidljivost 20m, upravljiva, integrirana LiFePO4 baterija	
Dodatni pribor	
Ugradni profil za svjetiljke serije PM	NLPME
Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	
Set 2x bat LiFePO4 3,2V 3,3Ah za WirelessControl svjetiljke	NLAKKU323L
LiFePO4 - Litij Željezo Fosfat baterija, norma UN3480	
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2	NLTEST2COV