

Tehnički list za artikl: NLQAW009EL

Svjet. QAW LED 230VAC/DC , IP20, CPS, montaža u zid

with supervision - centrally switchable, 2300lm



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	113,00
Neto promjer (mm)	395,00
Neto masa (kg)	0,90
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Sa centralnim nadzorom
Izvedba/tip	Metalna zaštita od udara
Dizajn	QAW
Boja	srebrna
Rasvjetno tijelo	LED (26W)
Lumen	2300
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	26
Power non-maintained mode (W)	1,20
Power max. (W)	26
IP stupanj zaštite	IP20
Udarna čvrstoća	≥ IK03
Način montaže	Zidna nadgradna Stropna nadgradna Univerzalno
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40

Tehnički podaci - nastavak

AA klase E 8101




AA4

Proizvođač

Schrack

Dimensions (mm)

NLQAW...

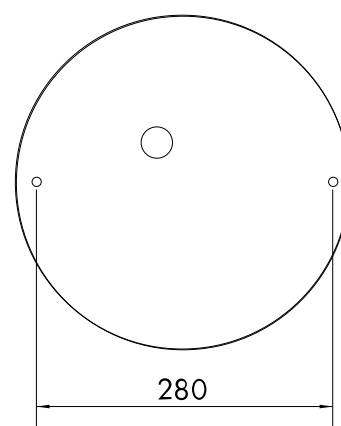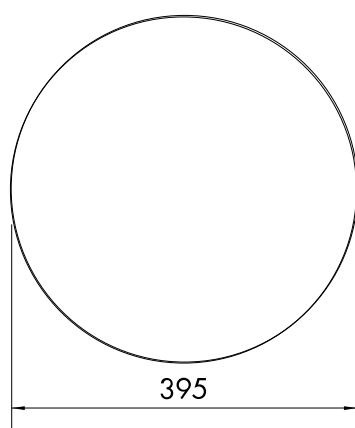

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	4,66	11,58	11,6	11,62	4,67
2,50	5,83	14,47	14,5	14,52	5,84
3,00	7	17,37	17,4	17,43	7
3,50	7,94	19,74	19,76	19,79	7,94
4,00	8,33	20,77	20,79	20,81	8,32
5,00	8,98	22,57	22,57	22,58	8,97
6,00	9,49	24,07	24,06	24,06	9,47
7,00	9,89	25,34	25,32	25,31	9,86
8,00	10,18	26,41	26,39	26,36	10,14
9,00	10,37	27,31	27,28	27,25	10,34
10,00	10,47	28,05	28,01	27,97	10,44
12,00	10,41	29,11	29,06	29,01	10,37
14,00	9,96	29,62	29,58	29,53	9,93
16,00	9,06	29,63	29,58	29,53	9,03

Svjet. QAW LED 230VAC/DC , IP20, CPS, montaža u zid
with supervision - centrally switchable, 2300lm

NLQAW009EL