

Tehnički list za artikl: NLQAW023WL

Panik svjetiljka QAW Wireless LED 3h 230VAC, zidna montaža

central switching



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	113,00
Neto promjer (mm)	395,00
Neto masa (kg)	0,90
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Wireless control
Izvedba/tip	Metalna zaštita od udara
Dizajn	QAW
Boja	srebrna
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	Mreža: HP-LED (26W) Panik:HP-LED (3W)
Lumen	240
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
IP stupanj zaštite	IP20
Način montaže	Zidna nadgradna Stropna nadgradna Univerzalno
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4




Tehnički podaci - nastavak

Proizvođač

Schrack

Dimensions (mm)

NLQAW...

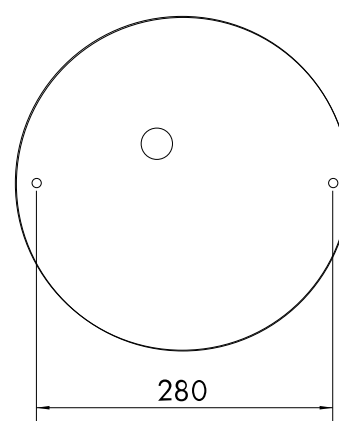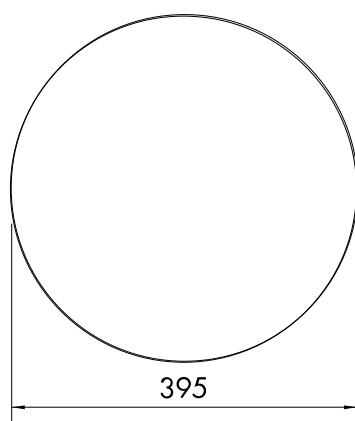

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,86	7,51	7,52	7,53	2,97
2,50	3,09	8,08	8,10	8,11	3,09
3,00	3,11	8,51	8,53	8,54	3,11
3,50	3,15	8,80	8,82	8,84	3,15
4,00	3,01	8,97	8,99	9,01	3,01

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Panik svjetiljka QAW Wireless LED 3h 230VAC, zidna montaža central switching	NLQAW023WL
Dodatni pribor	
Baterija 4,8V 2,0Ah za svjet. sa vl. nap. LED sa LPU modulom LPU or LEM module	NLAKKU4820