


Tehnički list za artikl: NLWAFE29EL

Svjet.design WAF ERT-LED EL 3x1W

230VAC/DC kao inox

Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	193,00
Neto visina (mm)	115,00
Neto dubina (mm)	53,00
Neto masa (kg)	0,37
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Sa centralnim nadzorom
Izvedba/tip	Metalna zaštita od udara
Dizajn	WAF
Boja	Inox - optika
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (3W)
Lumen	420
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,50
IP stupanj zaštite	IP20
Udarna čvrstoća	IK04
Način montaže	Zidna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4

Tehnički podaci - nastavak


Proizvođač

Schrack


Dimensions (mm)

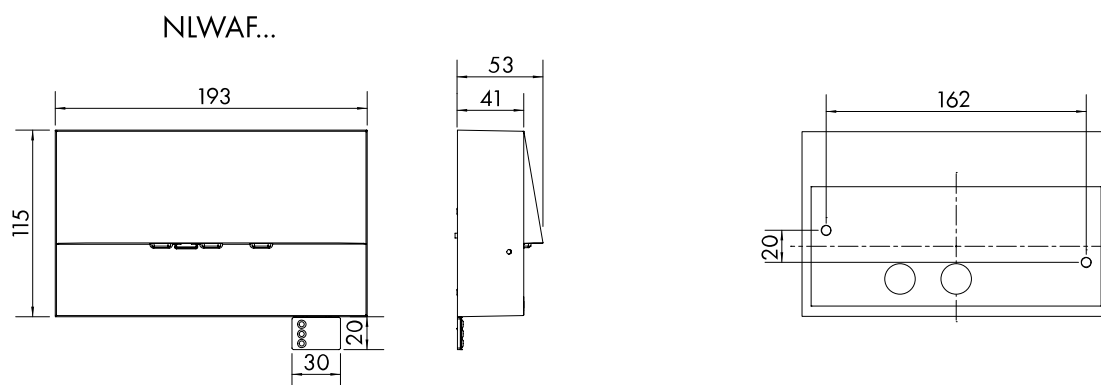

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8

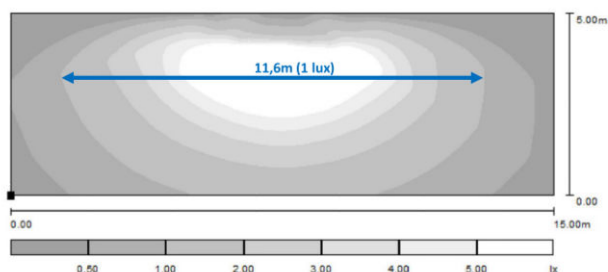

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m, maintenance factor 0,8

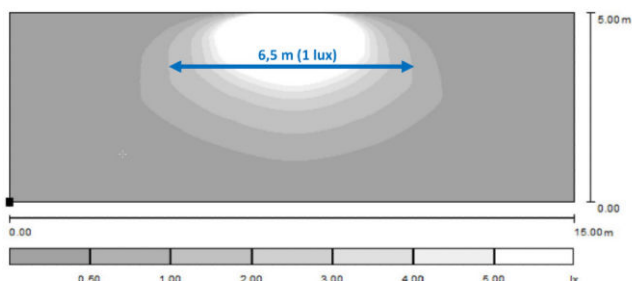

Svjet.design WAF ERT-LED EL 3x1 W 230VAC/DC kao inox

NLWAFE29EL

Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm