

Tehnički list za artikl: NLWHGD003S

WHG LED 3h Stropna SC svjetiljka, vidljiva sa 4 strane, UNI

Panik svjetiljka WGH WirelessControl 3h, LiFePO4, na sajle



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	522,00
Neto širina (mm)	500,00
Neto visina (mm)	280,00
Neto masa (kg)	4,34
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	WHG
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	50
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	LED (3W)
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%

Tehnički podaci - nastavak

Baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
IP stupanj zaštite	IP65
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

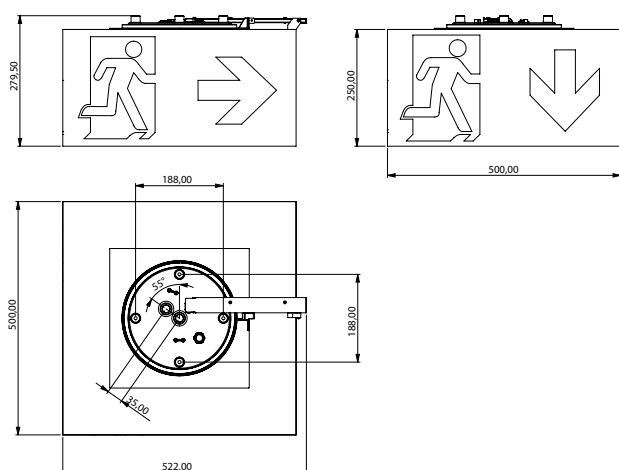


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
WHG LED 3h Stropna SC svjetiljka, vidljiva sa 4 strane, UNI Panik svjetiljka WGH WirelessControl 3h, LiFePO4, na sajle	NLWHGD003S
Dodatni pribor	
Ovjes lanci komplet za svjetiljke tip WG/WX	NLWKO
Par cijevnih nosača 500mm, kromirani, montaža strop	NL1PV
Baterija 4,8V 2,0Ah za svjet. sa vl. nap. LED sa LPU modulom LPU or LEM module	NLAKKU4820