

Tehnički list za artikl: NLWHGD009E

WHG LED 3h Stropna SC svjetiljka, strijelica dolje, UNI

Panik svjetiljka WGH WirelessControl 3h LiFePO4 na sajle



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	522,00
Neto širina (mm)	500,00
Neto visina (mm)	280,00
Neto masa (kg)	4,19
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Sa centralnim nadzorom
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Boja	RAL 9003 (bijela)
Pictogram	Pictograms with arrows left, bottom, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory
Područje detekcije (m)	50
Rasvjetno tijelo	HP-LED (4W)
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%

Tehnički podaci - nastavak

Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
IP stupanj zaštite	IP65
Udarna čvrstoća	≥ IK03
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

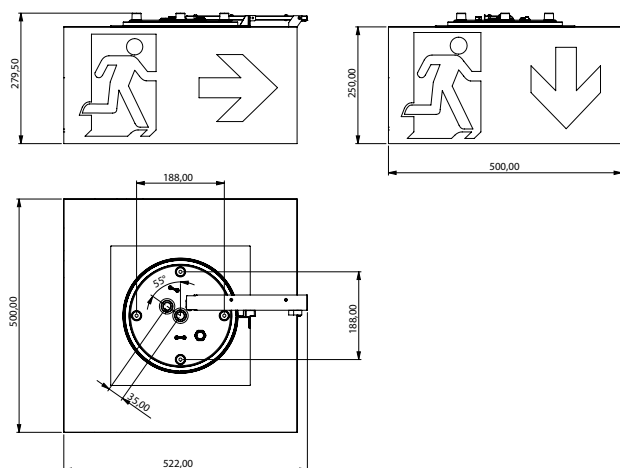


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
WHG LED 3h Stropna SC svjetiljka, strijelica dolje, UNI	NLWHGD009E
Panik svjetiljka WGH WirelessControl 3h LiFePO4 na sajle	
Dodatni pribor	
Ovjes lanci komplet za svjetiljke tip WG/WX	NLWKO
Ovjes Design-Y dužine 4m za svjetiljke WHX i WHG prilagodba dužine bez alata	NLDSAY4M
Ovjes Design-Y dužine 4m za svjetiljke WHX i WHG sa adapterom za stropnu nadgradnu montažu, prilagodba dužine bez alata	NLDSAY4MAP