

Tehnički list za artikl: NLWHGD403S

WHG sigurnosna svj. LED, 3h, SC, 230V, IP65, stropna montaža

Ceiling-mounted, optional: rope or chain mounting, with bayonet catch, with 4 x 1 W High Power LED, IP65, 3h autonomy time; pictograms with arrows: left, down, right are already mounted, viewing distance: 50m, LiFePO₄ battery



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	522,00
Neto širina (mm)	500,00
Neto visina (mm)	280,00
Neto masa (kg)	4,34
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Boja	RAL 9003 (bijela)
Piktogram	Pictograms with arrows left, bottom, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory
Područje detekcije (m)	50

Tehnički podaci - nastavak

Rasvjetno tijelo	HP-LED (4W)
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	7
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	8,20
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP65
Udarna čvrstoća	≥ IK03
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

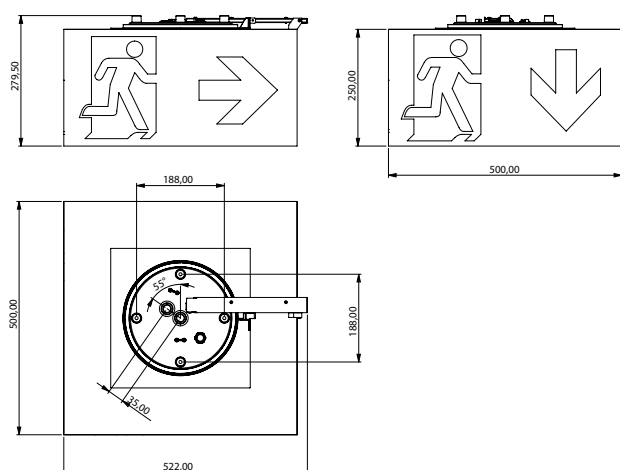


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
WHG sigurnosna svj. LED, 3h, SC, 230V, IP65, stropna montaža Ceiling-mounted, optional: rope or chain mounting, with bayonet catch, with 4 x 1W High Power LED, IP65, 3h autonomy time; pictograms with arrows: left, down, right are already mounted, viewing distance: 50m, LiFePO4 battery	NLWHGD403S
Dodatni pribor	
Ovjes lanci komplet za svjetiljke tip WG/WX	NLWKO
Ovjes Design-Y dužine 4m za svjetiljke WHX i WHG prilagodba dužine bez alata	NLDSAY4M
Ovjes Design-Y dužine 4m za svjetiljke WHX i WHG sa adapterom za stropnu nadgradnju montažu, prilagodba dužine bez alata	NLDSAY4MAP
Set 2 kom baterija LiFePO4 3,2V 1,6Ah - svjetiljke LEO i LPK LiFePO4 baterije, u skladu sa UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2	NLTEST2COV