

Tehnički list za artikl: NLWHXD403W

Sigurnosna svjetiljka WHX WL LED IP65 3h 230VAC stropna

za stropnu montažu, bayonet prihvata, sa 4 x 1W High Power LED, IP65, WirelessControl Professional, 3h autonomija; piktogrami u setu, raspoznatljivost do 30m, upravljiva, LiFePO₅



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	300,00
Neto širina (mm)	300,00
Neto visina (mm)	179,50
Neto masa (kg)	1,74
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Piktogram	Pictograms with arrows left, bottom, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory
Područje detekcije (m)	30

Tehnički podaci - nastavak

Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	HP-LED (4W)
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP65
Udarna čvrstoća	≥ IK03
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

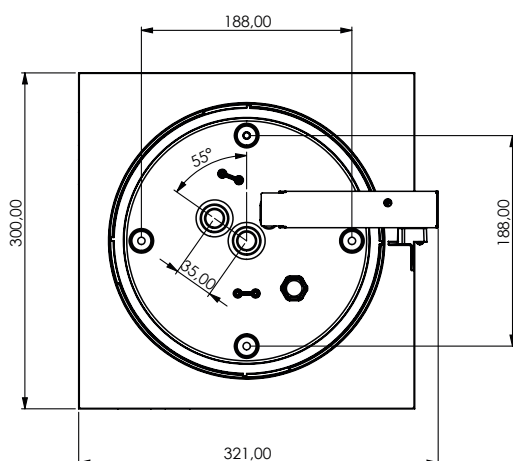
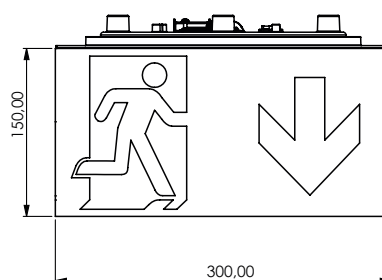
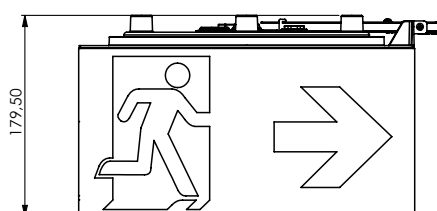


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka WHX WL LED IP65 3h 230VAC stropna za stropnu montažu, bayonet prihvata, sa 4 x 1W High Power LED, IP65, WirelessControl Professional, 3h autonomija; piktogrami u NLWHXD403W setu, raspoznavljivost do 30m, upravljiva, LiFePO5	
Dodatni pribor	
Ovjes lanci komplet za svjetiljke tip WG/WX	NLWKO
Ovjes Design-Y dužine 4m za svjetiljke WHX i WHG prilagodba dužine bez alata	NLDSAY4M
Ovjes Design-Y dužine 4m za svjetiljke WHX i WHG sa adapterom za stropnu nadgradnju montažu, prilagodba dužine bez alata	NLDSAY4MAP
Set 2x bat LiFePO4 3,2V 3,3Ah za WirelessControl svjetiljke LiFePO4 - Litij Željezo Fosfat baterija, norma UN3480	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2	NLTEST2COV